


図面種別 製品仕様図A-a


BL認定番号 BLVU032025

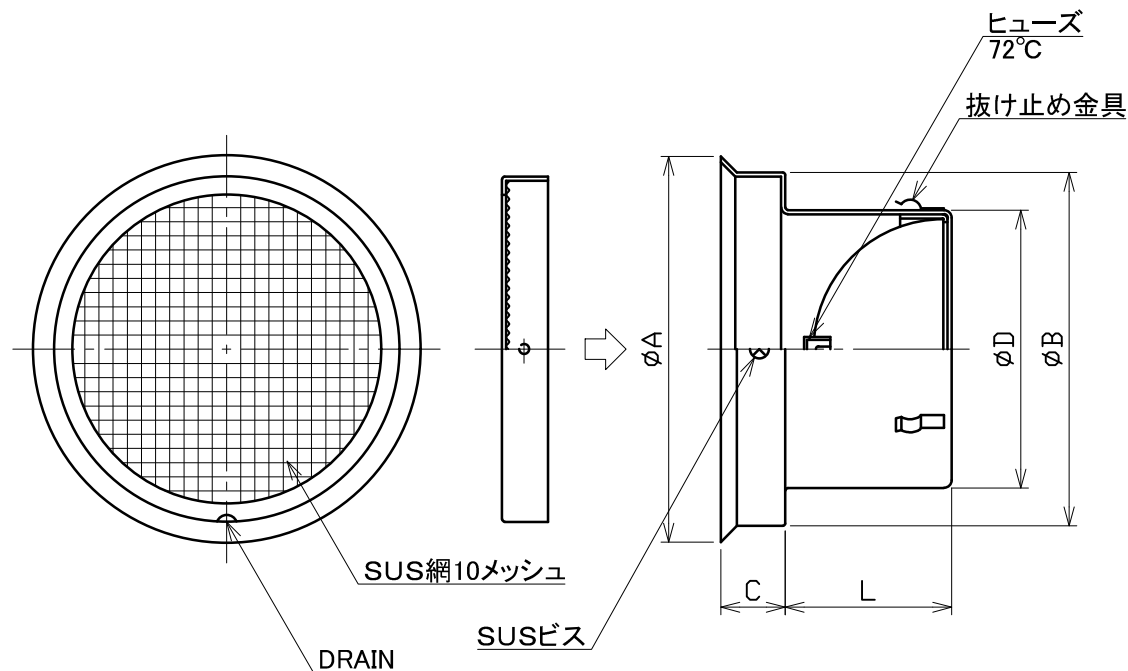

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
NSW100A10MDSPBL	1.23	6.2	0.89	84.5
NSW125A10MDSPBL	0.99	6.2	0.71	147.8
NSW150A10MDSPBL	0.82	6.2	0.54	244.0

圧力損失曲線図（給気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	NSW-A10MDSPBL		
株式会社 ユニックス	尺度 年月日	FREE 2024. 4. 1	単位mm 図番 41635-DGAAS

型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
NSW100A10MDSPBL		152	137	27	97	64	φ100
NSW125A10MDSPBL		176	162	30	122	85	φ125
NSW150A10MDSPBL		205	186	34	147	88	φ150