

図面種別



製品仕様図A-a

BL認定番号 BLVU032025

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
NSW100A5MDSQBL	1.20	6.0	0.68	96.7
NSW125A5MDSQBL	0.92	5.8	0.62	158.2
NSW150A5MDSQBL	0.79	5.9	0.41	280.1

■圧力損失曲線図（排気）

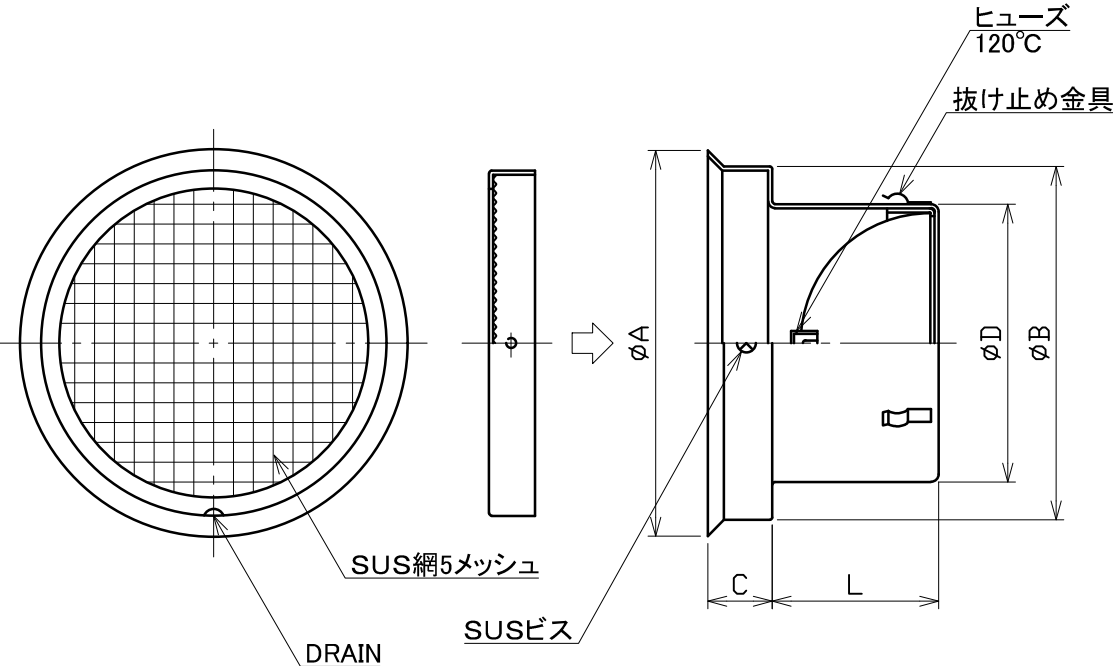

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	NSW-A5MDSQBL		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			41629-CHAAS

型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
NSW100A5MDSQBL		152	137	27	97	64	φ100
NSW125A5MDSQBL		176	162	30	122	85	φ125
NSW150A5MDSQBL		205	186	34	147	88	φ150