



図面種別 製品仕様図A-a

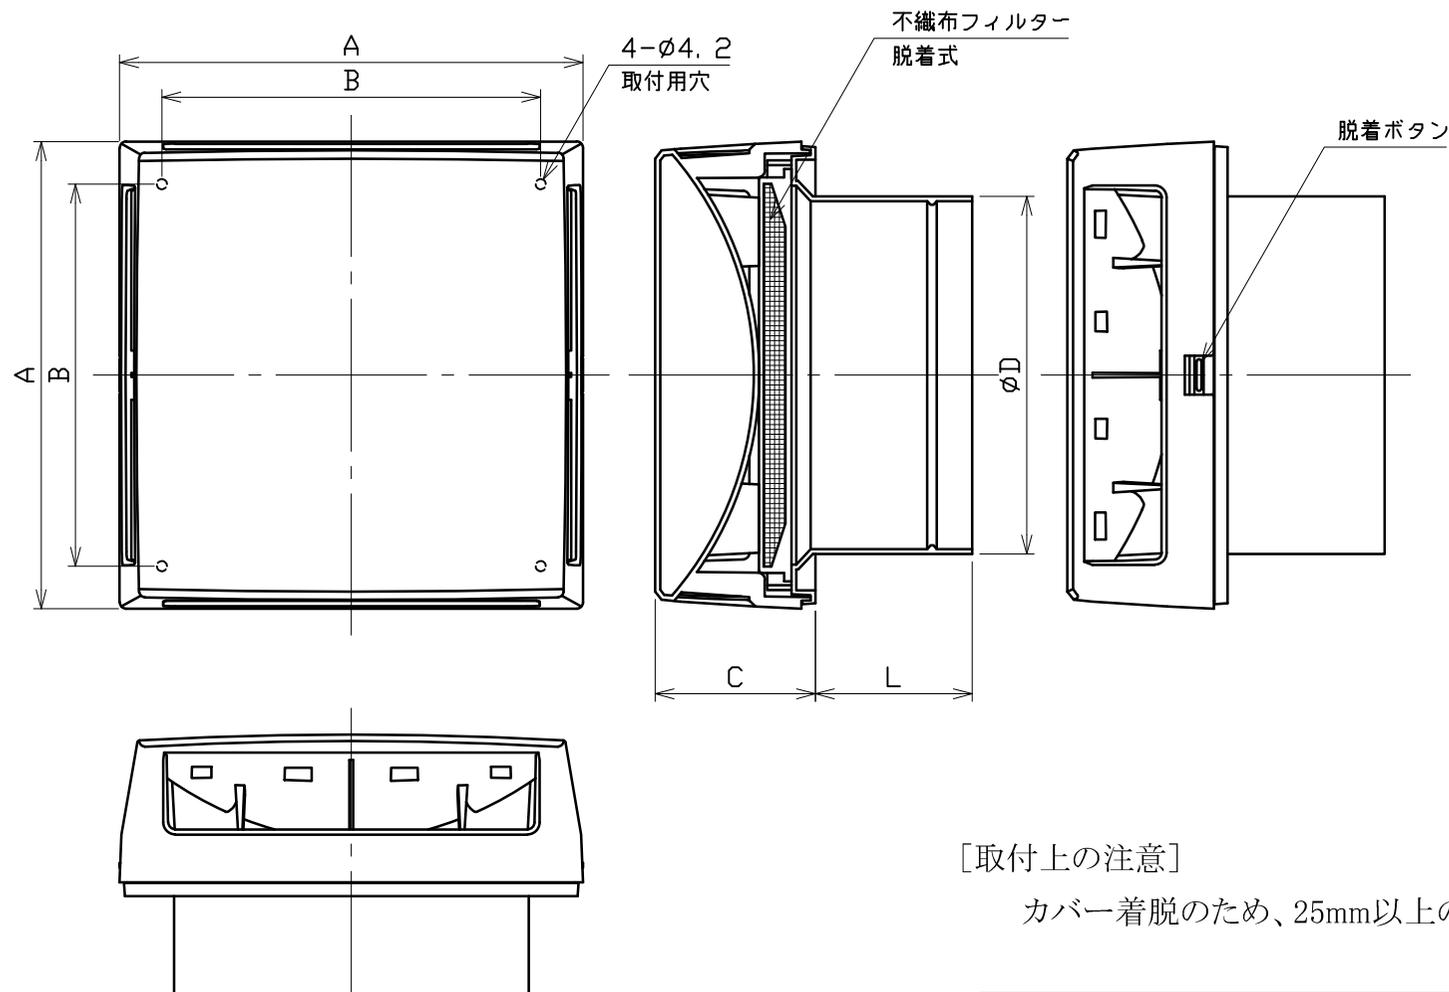

■換気性能

型式	給気	
	圧力損失係数	αA
PCF100BWFH	13.70	21.5
PCF150BWFH	12.29	51.2

■圧力損失曲線図（給気）



[取付上の注意]

カバー着脱のため、25mm以上のスペースを確保してください

※仕様は場合により変更することがあります

材質	ASA樹脂 フィルター枠：PP樹脂（φ100）、ASA樹脂（φ150）		
処理	カラー：クールホワイト		
型式	PCF-BWFH		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE 単位mm	図番
	年月日	2024. 4. 1	82012-LAAD

型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
PCF100BWFH		143	109	51.5	98	50	φ100
PCF150BWFH		192	157	66.5	148	65	φ150