

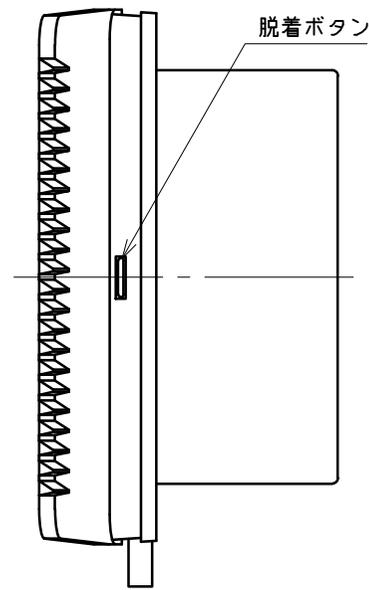
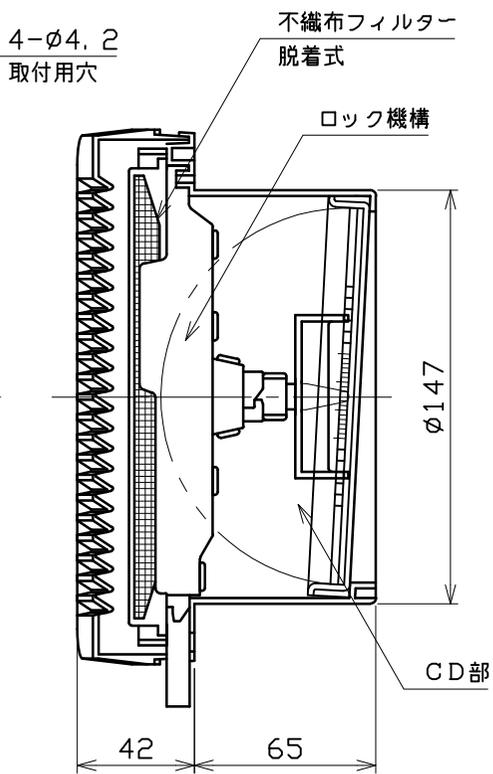



図面種別 製品仕様図A-a

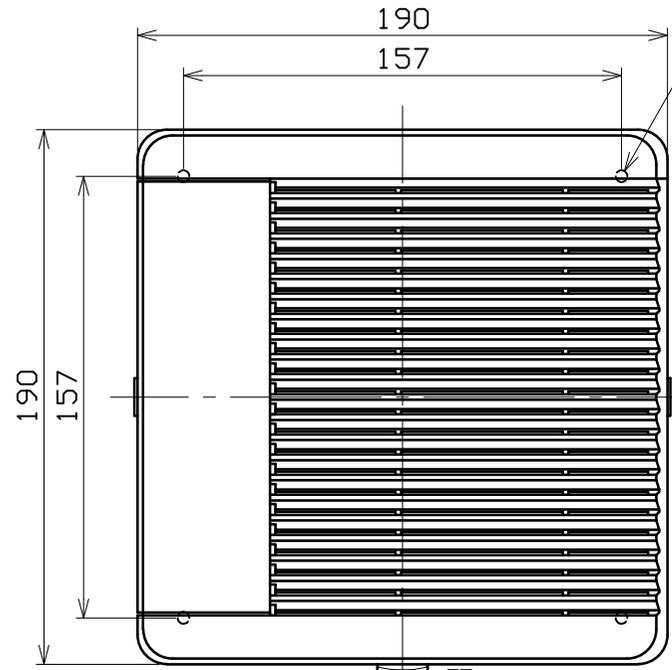

■ 圧力損失曲線図 (給気)



ロック機構部
スイッチ
閉
差圧作動

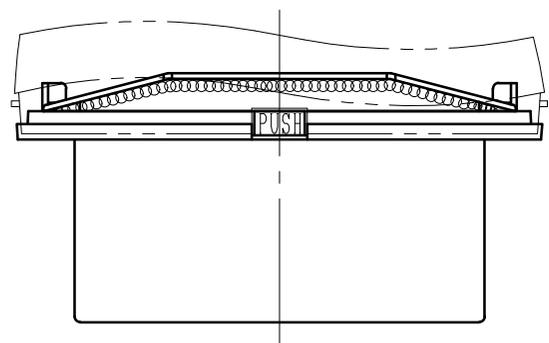

[取付上の注意]

カバー着脱のため、25mm以上のスペースを確保してください

※仕様は場合により変更することがあります

材質	本体：ASA樹脂 差圧ダンパー部：SUS304 フィルター枠：ASA樹脂			図番
	フィルター：ポリエステル/モダアクリル 捕集効率60% (質量法/JIS15種)			
処理	カラー：クールホワイト			図番
型式	PDG150BWFH			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	81832-LAAD
	年月日	2024. 4. 1		