


図面種別



製品仕様図A-a

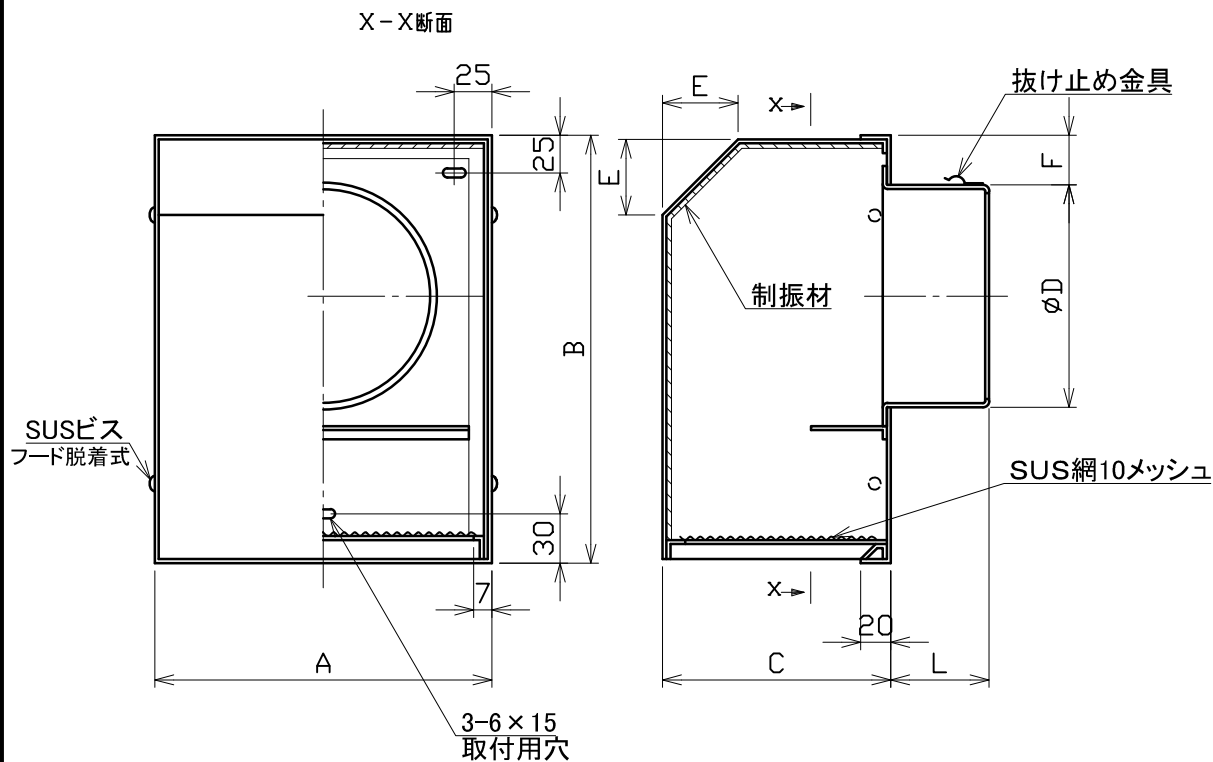

換気性能

| 型式 | 排気 | | 給気 | |
|------------|--------|-------|--------|------------|
| | 圧力損失係数 | 直管相当長 | 圧力損失係数 | αA |
| PFL75A10M | 1.08 | 4.1 | 0.30 | 81.9 |
| PFL100A10M | 1.53 | 7.7 | 0.62 | 101.2 |
| PFL125A10M | 2.00 | 12.5 | 0.82 | 137.6 |
| PFL150A10M | 3.03 | 22.7 | 2.00 | 126.9 |
| PFL175A10M | 2.39 | 20.9 | 1.19 | 223.8 |
| PFL200A10M | 3.51 | 35.1 | 2.39 | 206.3 |
| PFL250A10M | 4.30 | 53.8 | 4.29 | 240.6 |

圧力損失曲線図（給気）



| 型式 | 寸法 | | | | | | | | 適用パイプ内径 |
|------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--|------------|
| | A | B | C | D | E | F | L | | |
| PFL 75A10M | 182 | 232 | 131 | 72 | 45 | 31 | 56 | | ϕ 75 |
| PFL100A10M | 182 | 232 | 131 | 97 | 45 | 31 | 56 | | ϕ 100 |
| PFL125A10M | 222 | 282 | 151 | 122 | 50 | 32 | 64 | | ϕ 125 |
| PFL150A10M | 222 | 282 | 151 | 147 | 50 | 32 | 63 | | ϕ 150 |
| PFL175A10M | 272 | 322 | 176 | 172 | 65 | 32 | 74 | | ϕ 175 |
| PFL200A10M | 272 | 322 | 176 | 197 | 65 | 32 | 74 | | ϕ 200 |
| PFL250A10M | 322 | 382 | 201 | 247 | 80 | 32 | 90 | | ϕ 250 |

※仕様は場合により変更することがあります

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------|------|-------------|
| 材質 | SUS304 | | | |
| 処理 | カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー） | | | |
| 型式 | PFL-A10M | | | |
| 株式会社 ユニックス | 尺度 | FREE | 単位mm | 図 |
| | 年月日 | 2024. 8. 21 | | 番 |
| | | | | 43830-DAAAR |