


図面種別	製品仕様図A-a	PFL-A10M	年月日	備	考
------	----------	----------	-----	---	---

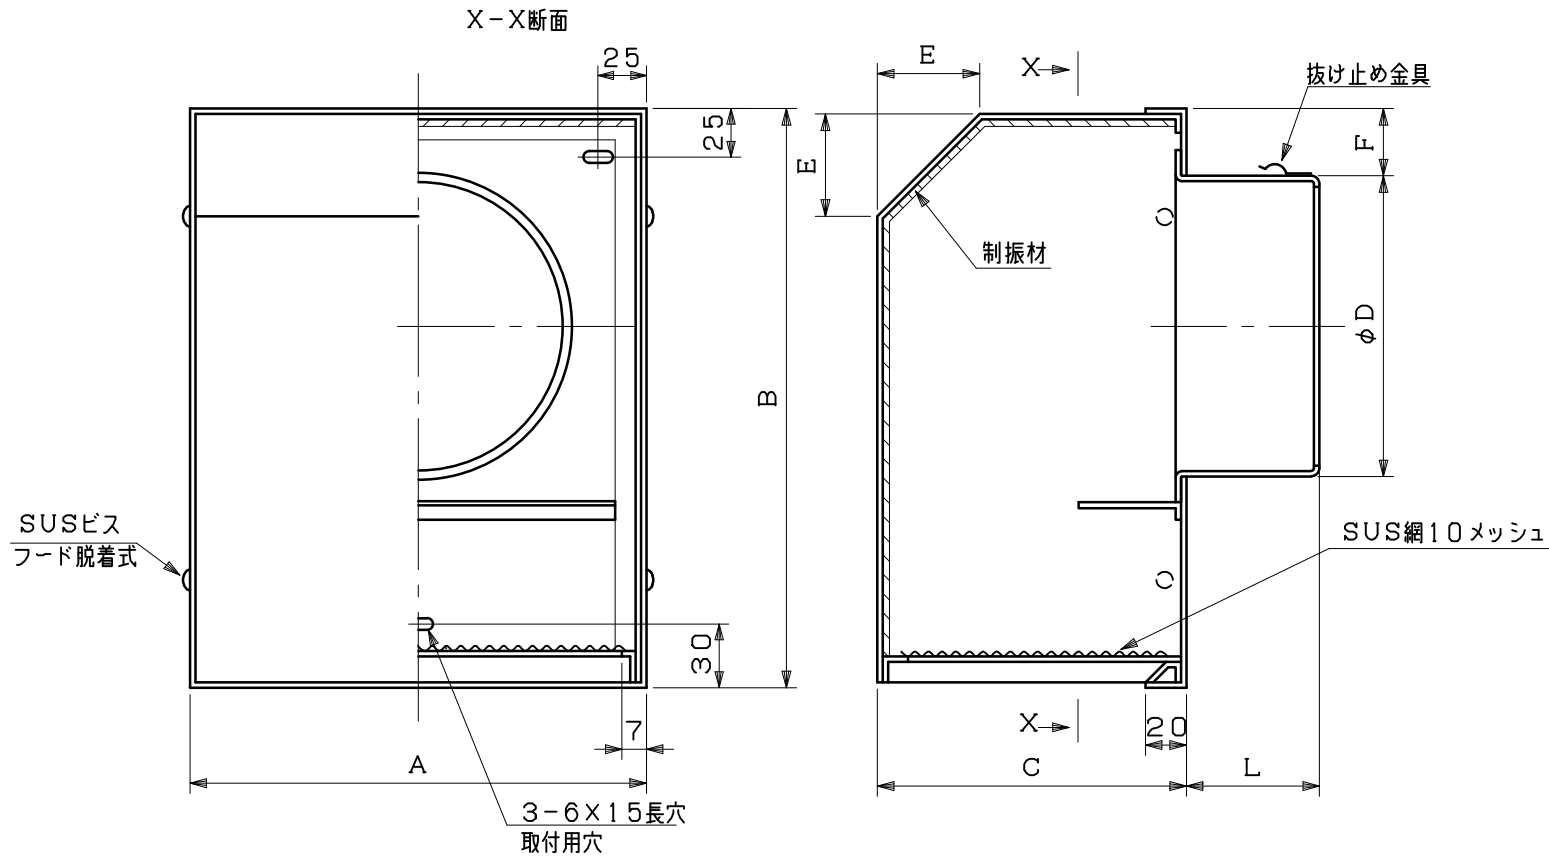

※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法								適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	L		
PFL 75A10M	182	232	131	72	45	31	56	φ 75	
PFL100A10M	182	232	131	97	45	31	56	φ100	
PFL125A10M	222	282	151	122	50	32	64	φ125	
PFL150A10M	222	282	151	147	50	32	63	φ150	
PFL175A10M	272	322	176	172	65	32	74	φ175	
PFL200A10M	272	322	176	197	65	32	74	φ200	
PFL250A10M	322	382	201	247	80	32	90	φ250	

材質	SUS304											
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）											
型式	PFL-A10M						株式会社 ユニック					
承認	Y. H	検	H. O	製	T. A	設	K. H	尺	FREE	単	図	43830-DAAAT
	年	月	日					度	H28. 9. 27	位	番	