図面種別	製品仕様図Ａ－a

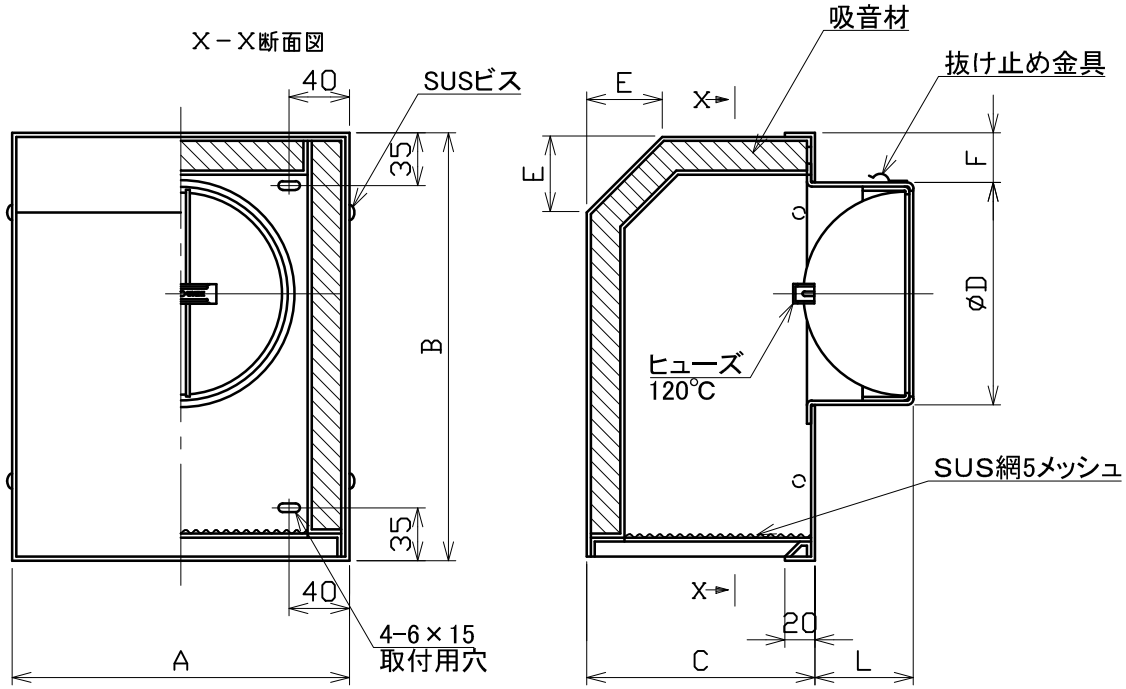

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
PFL75B5MDSQ	2．82	10．6	－	－
PFL100B5MDSQ	2．37	11．9	－	－
PFL125B5MDSQ	2．25	14．1	1．52	101．0
PFL150B5MDSQ	2．90	21．7	1．76	135．2
PFL175B5MDSQ	2．31	20．2	－	－
PFL200B5MDSQ	3．42	34．2	－	－
PFL250B5MDSQ	3．34	41．8	2．73	301．6

■圧力損失曲線図（排気）





型式＼寸法	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
PFL 75B5MDSQ	182	232	131	72	45	31	56	φ 75
PFL100B5MDSQ	182	232	131	97	45	31	56	φ100
PFL125B5MDSQ	222	282	151	122	50	32	64	φ125
PFL150B5MDSQ	222	282	151	147	50	32	63	φ150
PFL175B5MDSQ	272	322	176	172	65	32	74	φ175
PFL200B5MDSQ	272	322	176	197	65	32	74	φ200
PFL250B5MDSQ	322	382	201	247	80	32	145	φ250

特定防火設備該当証明書番号

φ75－φ200：第１３ＥＧ３６４号

φ250　　：第１３ＥＧ３６２号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	ＳＵＳ３０４　ＦＤ部：ＳＵＳ３０４ ｔ１．５ 吸音材：繊維素材＋ポアル
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Ｕシルバー）
型式	ＰＦＬ－Ｂ５ＭＤＳＱ

株式会社ユニックス

尺度	FREE	単位mm	図番	45422-CHAAS
年月日	2024．8．21			