


図面種別	製品仕様図A-a	SBCG-AR5M	年月日	備	考
------	----------	-----------	-----	---	---

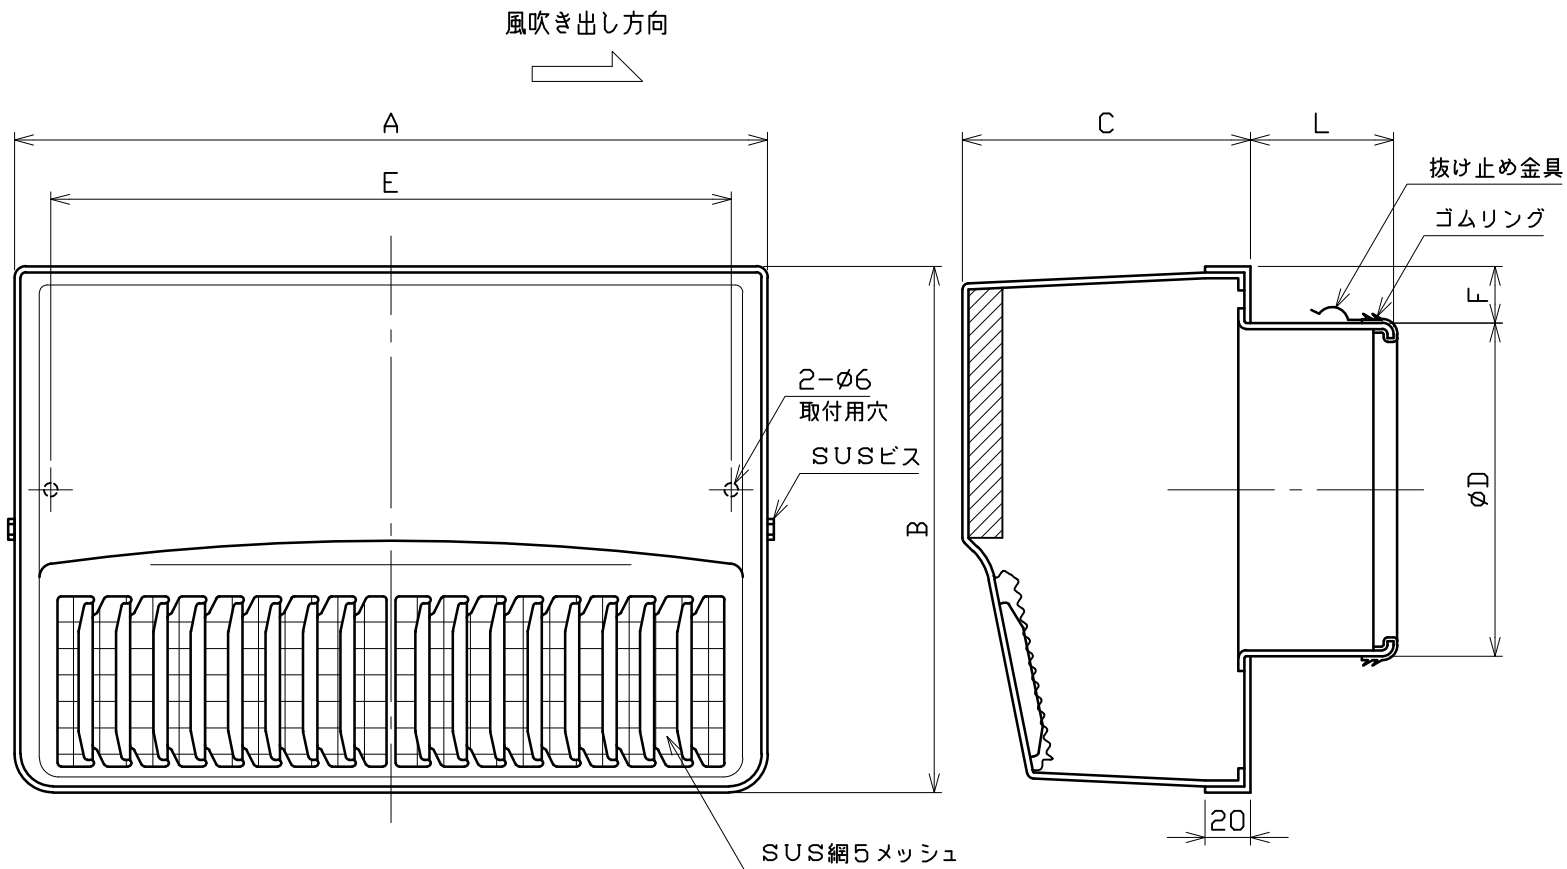

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304	
吸音材	繊維素材	
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）	
型式	SBCG-AR5M	株式会社 ユニックス
承認	Y. H. 検図	H. O. 製図
設計	T. A. 設計	K. H.
尺度	FREE	単位mm
年月日	H29. 6. 1	図番
		74520-CAAAA

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
SBCG100AR5M		263	181	96	97	240	25	56	φ100
SBCG125AR5M		332	232	127	122	300	38	64	φ125
SBCG150AR5M		332	232	127	147	300	25	63	φ150