


図面種別	製品仕様図A-a	SBCW-A5MDSQ	年月日	備	考
------	----------	-------------	-----	---	---

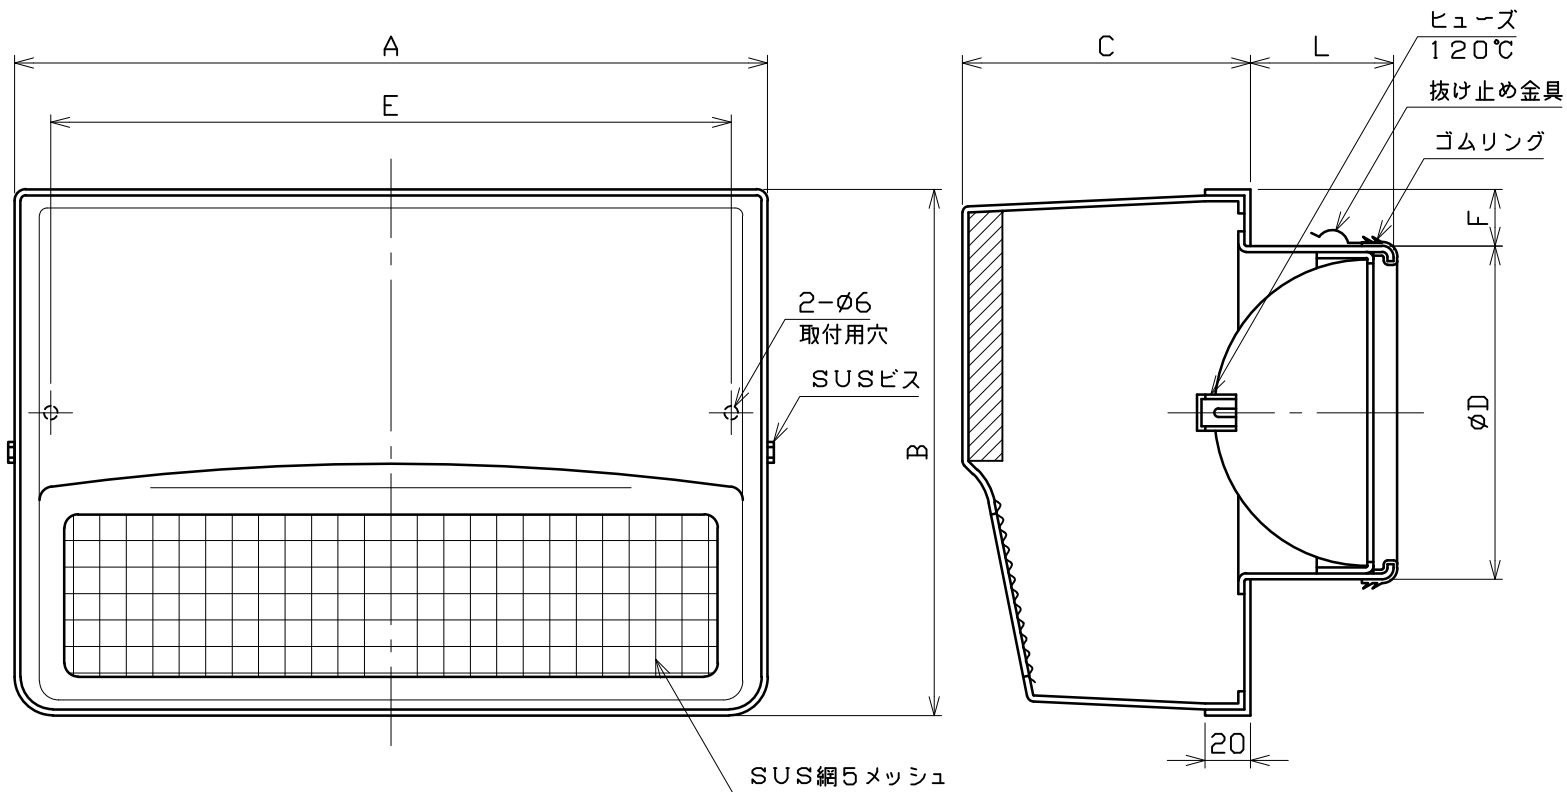

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部: SUS304 t1.5	
吸音材	繊維素材	
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装 (標準Uシルバー)	
型式	SBCW-A5MDSQ	株式会社 <b>ユニックス</b>
承認	Y. H. 検図	H. O. 製図
	T. A. 設計	K. H. 尺度
	年月日	FREE 単位mm 図番
		H29.6.1 76922-CHAAA

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
SBCW100A5MDSQ		263	181	96	97	240	25	56	φ100
SBCW125A5MDSQ		332	232	127	122	300	38	64	φ125
SBCW150A5MDSQ		332	232	127	147	300	25	63	φ150