


図面種別 製品仕様図A-a


BL認定番号 BLVU042530

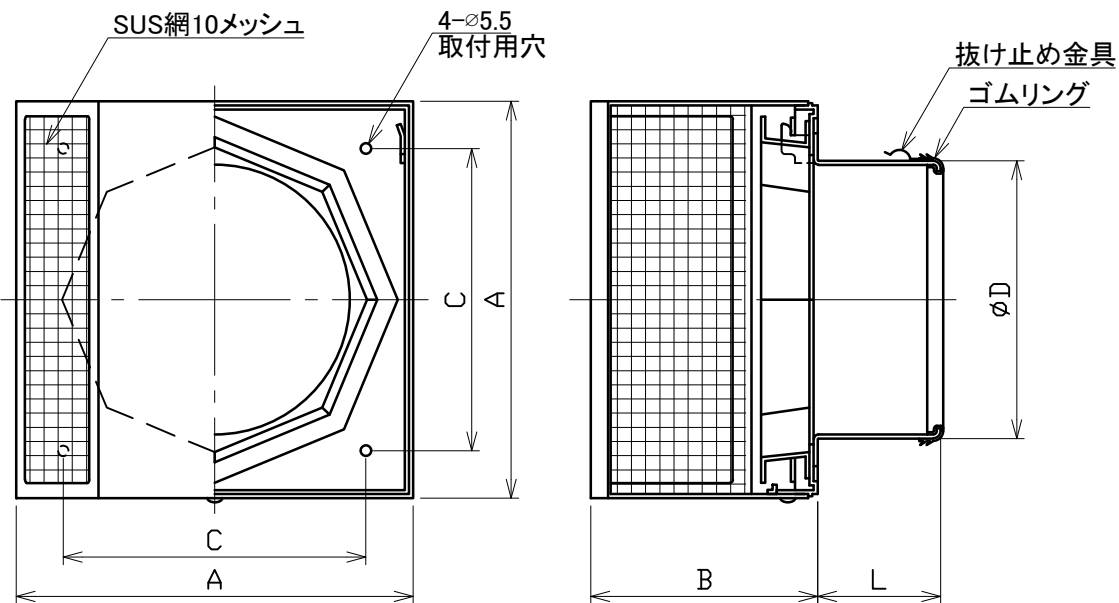

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	$\alpha A$
SBKW100C10MBL	0.34	1.7	0.38	129.3
SBKW125C10MBL	0.59	3.7	0.38	202.0
SBKW150C10MBL	0.80	6.0	0.78	203.0

■圧力損失曲線図（給気）



[取付上の注意]

フード着脱スペースを確保するため、フードを設置する際はフード上部と軒の間を25mm以上離してください

※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法					
	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
SBKW100C10MBL	160	112	110	97	56	φ100
SBKW125C10MBL	210	120	160	122	64	φ125
SBKW150C10MBL	210	120	160	147	64	φ150

材質	SUS304 ベルマウス部：ASA樹脂					
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）					
型式	SBKW-C10MBL					
株式会社 <b>ユニックス</b>	尺度	FREE	単位mm	図	32234-DAAAC	
	年月日	2026. 2. 26		番		