


図面種別 製品仕様図A-a


BL認定番号 BLVU042530

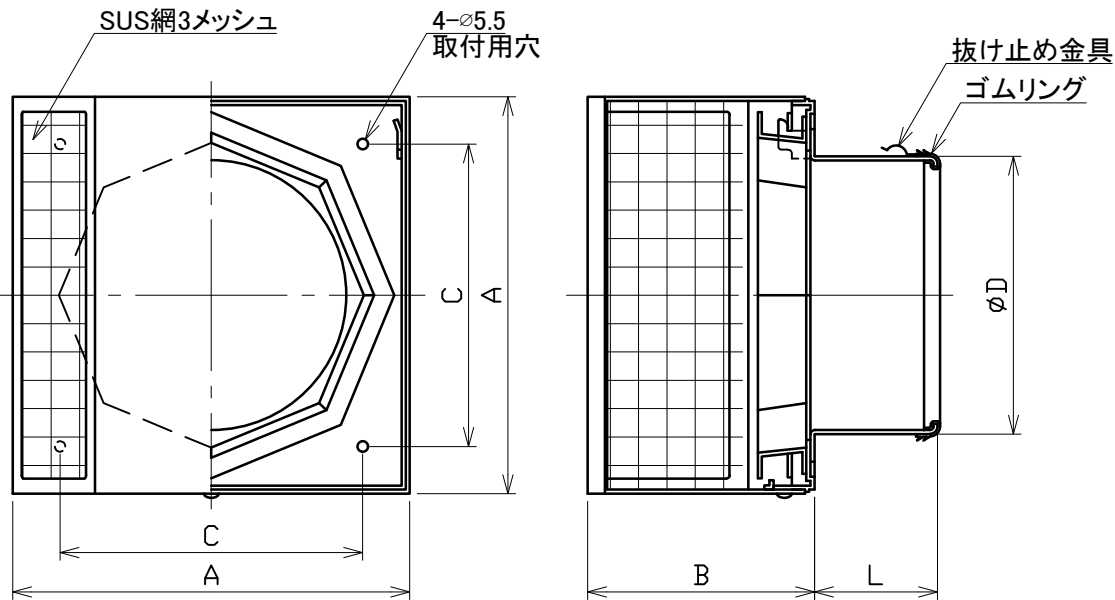

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SBKW100C3MBL	0.32	1.6	0.34	136.7
SBKW125C3MBL	0.46	2.9	0.27	239.7
SBKW150C3MBL	0.52	3.9	0.63	226.0

■圧力損失曲線図（排気）



[取付上の注意]

フード着脱スペースを確保するため、フードを設置する際はフード上部と軒の間を25mm以上離してください

※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
SBKW100C3MBL		160	112	110	97	56	φ100
SBKW125C3MBL		210	120	160	122	64	φ125
SBKW150C3MBL		210	120	160	147	64	φ150

材質	SUS304		
	ベルマウス部：ASA樹脂		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	SBKW-C3MBL		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2026. 2. 26	図番
			32214-BAAAC