図面種別	製品仕様図A－a	ＳＢＫＷ－Ｃ３ＭＤＳＱ	年月日	備　　考

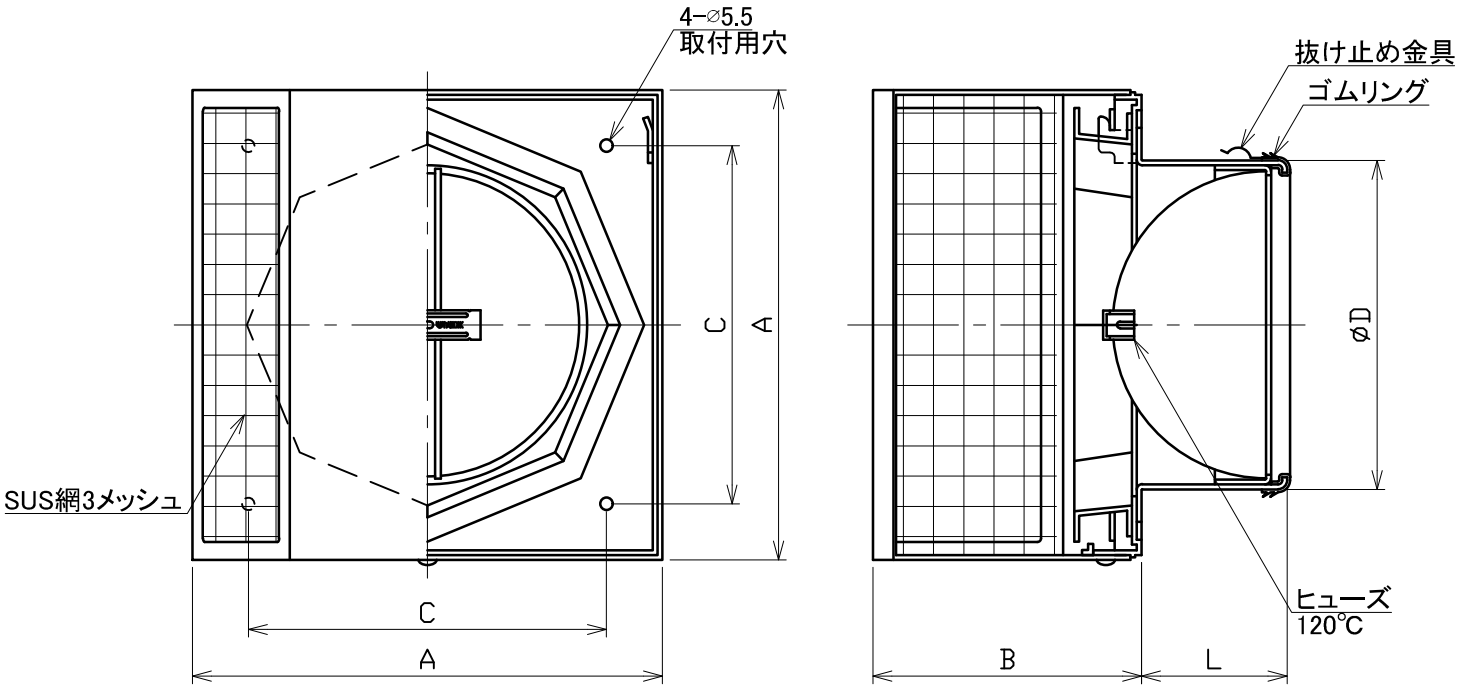

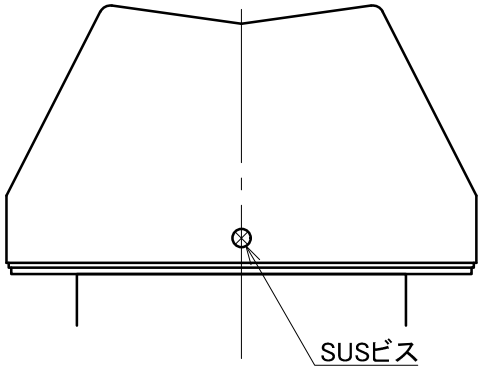

［取付上の注意］

フード着脱スペースを確保するため、
フードを設置する際はフード上部と軒の
間を25mm以上離してください

※仕様は場合により変更することがあります

型式＼寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
SBKW100C3MDSQ	160	112	110	97	56	φ100
SBKW125C3MDSQ	210	120	160	122	64	φ125
SBKW150C3MDSQ	210	120	160	147	64	φ150

材質	ＳＵＳ３０４ ＦＤ部：ＳＵＳ３０４　ｔ１．５　ベルマウス部：ＡＳＡ樹脂										
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Ｕシルバー）										
型式	ＳＢＫＷ－Ｃ３ＭＤＳＱ									株式会社 ユニックス	
承認	K. H	検図	Y. F	製図	A. Y	設計	K. U	尺度	FREE	単位mm	図番
								年月日	2022. 1. 18		32212-BHAAA