


図面種別 製品仕様図A-a


BL認定番号 BLVU042530

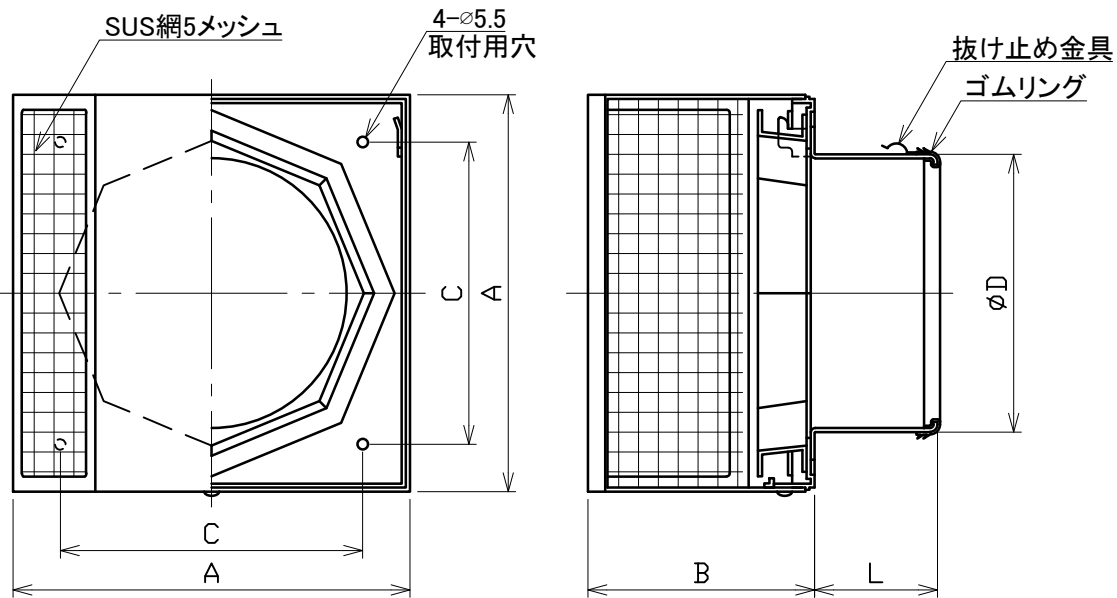

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
SBKW100C5MBL	0.33	1.7	0.36	132.9
SBKW125C5MBL	0.53	3.3	0.33	216.8
SBKW150C5MBL	0.66	5.0	0.70	214.4

■圧力損失曲線図（排気）



[取付上の注意]

フード着脱スペースを確保するため、フードを設置する際はフード上部と軒の間を25mm以上離してください

※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
SBKW100C5MBL		160	112	110	97	56	φ100
SBKW125C5MBL		210	120	160	122	64	φ125
SBKW150C5MBL		210	120	160	147	64	φ150

材質	SUS304		図	番
	ベルマウス部: ASA樹脂			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装 (標準Uシルバー)			
	型式			
		SBKW-C5MBL		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	32224-CAAAC
	年月日	2026. 2. 26		