



図面種別 製品仕様図A-a

BL認定番号 BLVU032025

■換気性能

型式	排気	
	圧力損失係数	直管相当長
SCG100Y3MDSQBL	1.81	9.1
SCG125Y3MDSQBL	1.22	7.6
SCG150Y3MDSQBL	1.28	9.6

■圧力損失曲線図（排気）

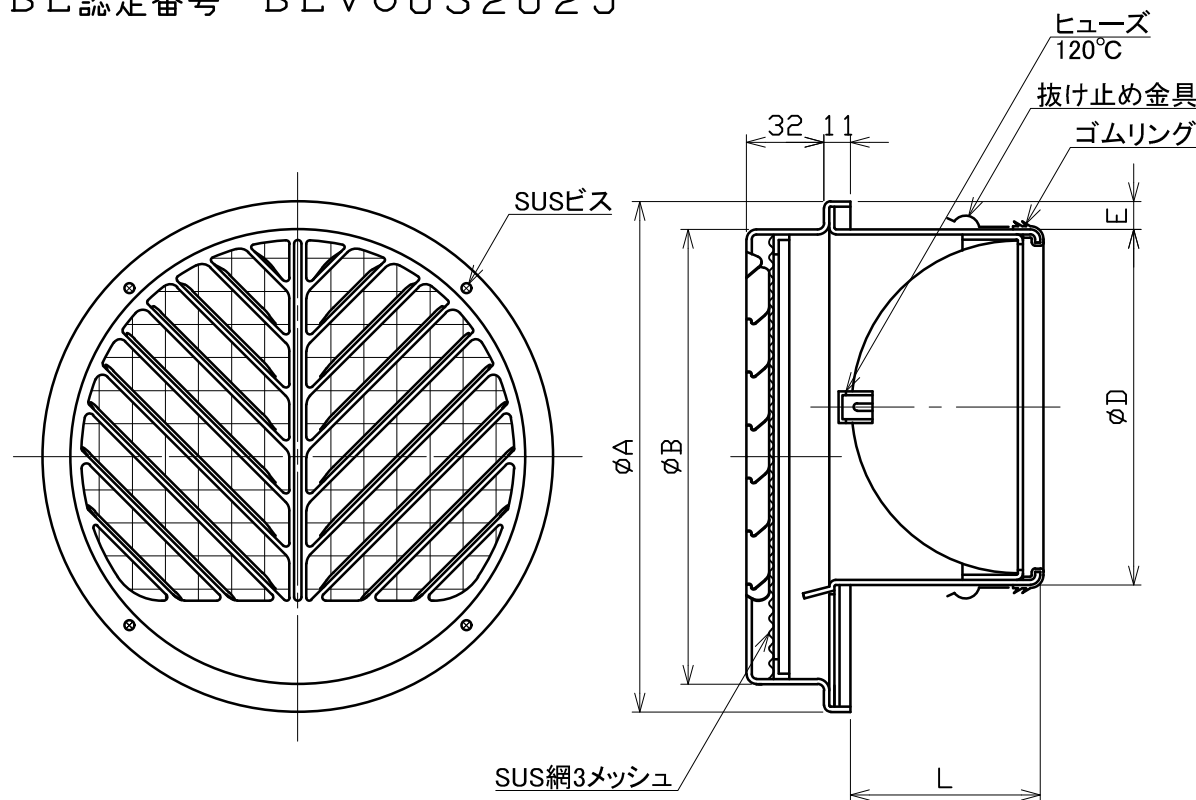

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304				
	FD部：SUS 304 t1.5				
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）				
型式	SCG-Y3MDSQBL				
株式会社 ユニックス		尺度	FREE	単位mm	図
		年月日	2024. 4. 1		番
					60919-BHAAU

型式	寸法					適用パイプ内径
	A	B	D	E	L	
SCG100Y3MDSQBL	160	140	97	10	48	φ100
SCG125Y3MDSQBL	211	188	122	10	55	φ125
SCG150Y3MDSQBL	211	188	147	10	77	φ150