


図面種別 製品仕様図A-a


BL認定番号 BLVU032025

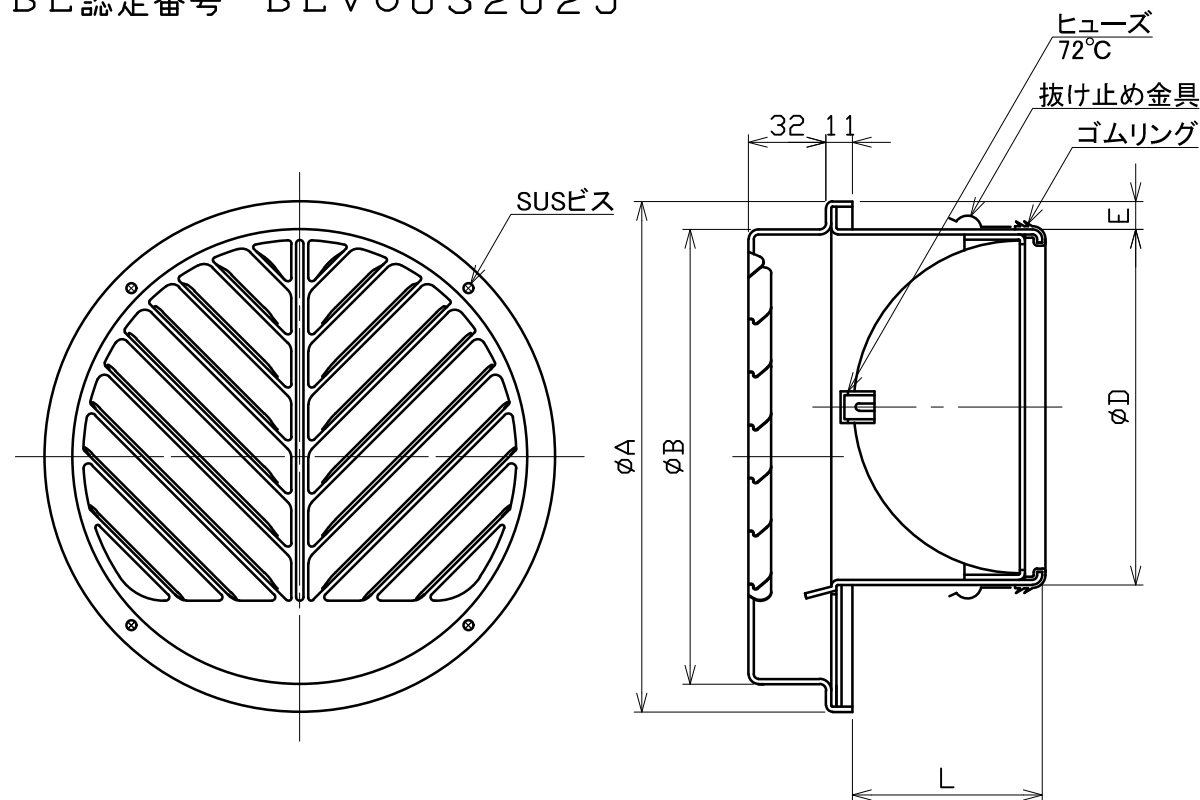

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SCG100YDSPBL	1.77	8.9	1.04	78.2
SCG125YDSPBL	1.15	7.2	0.72	146.8
SCG150YDSPBL	1.10	8.3	0.86	193.4

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304		
	FD部：SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）		
型式	SCG-YDSPBL		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			60905-AGAAU

型式	寸法					適用パイプ内径
A	B	D	E	L		
SCG100YDSPBL	160	140	97	10	48	φ100
SCG125YDSPBL	211	188	122	10	55	φ125
SCG150YDSPBL	211	188	147	10	77	φ150