図面種別	製品仕様図A－a

■換気性能

型式	排気	
	圧力損失係数	直管相当長
SCG100YL5M	0．86	4．3
SCG125YL5M	0．77	4．8
SCG150YL5M	1．34	10．1

風吹き出し方向

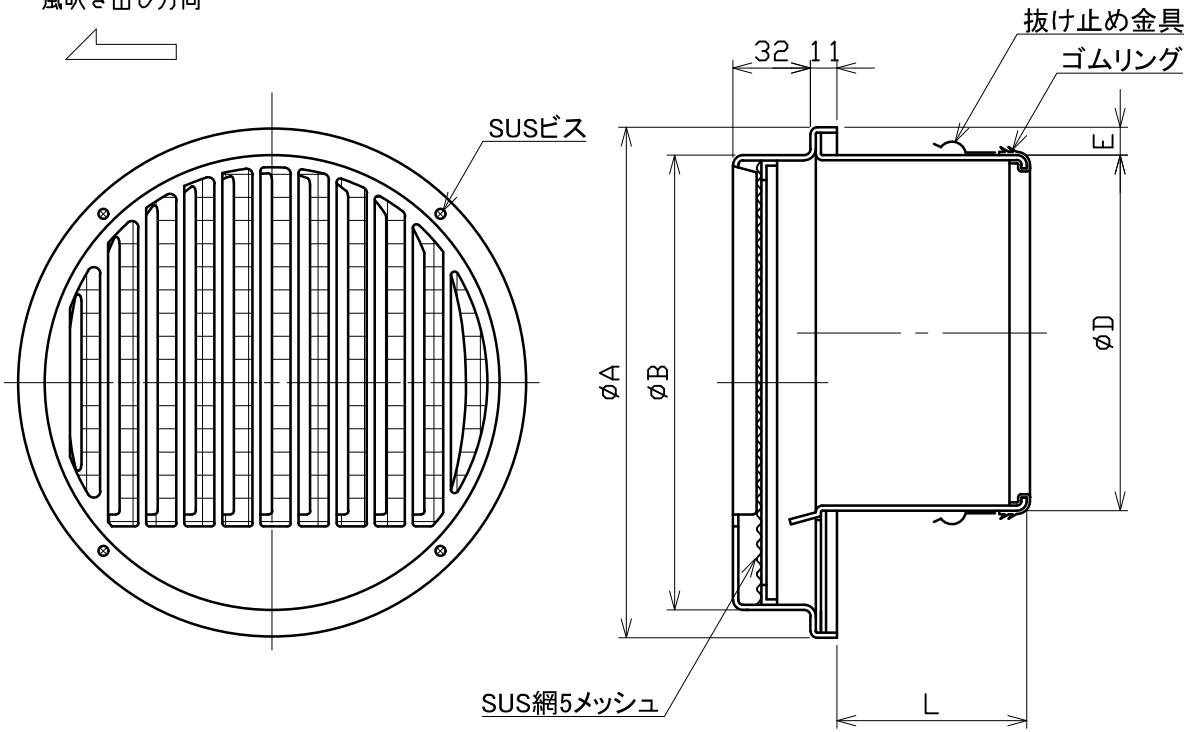

■圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

型式＼寸法	A	B	D	E	L	適用パイプ内径
SCG100YL5M	160	140	97	10	48	φ100
SCG125YL5M	211	188	122	10	55	φ125
SCG150YL5M	211	188	147	10	77	φ150

材質	SUS304
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）
型式	SCG－YL5M

株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番	61020-CAAAX
	年月日	2024．4．1			