図面種別	製品仕様図A－a	SCG－YL5M	年月日	備　　考

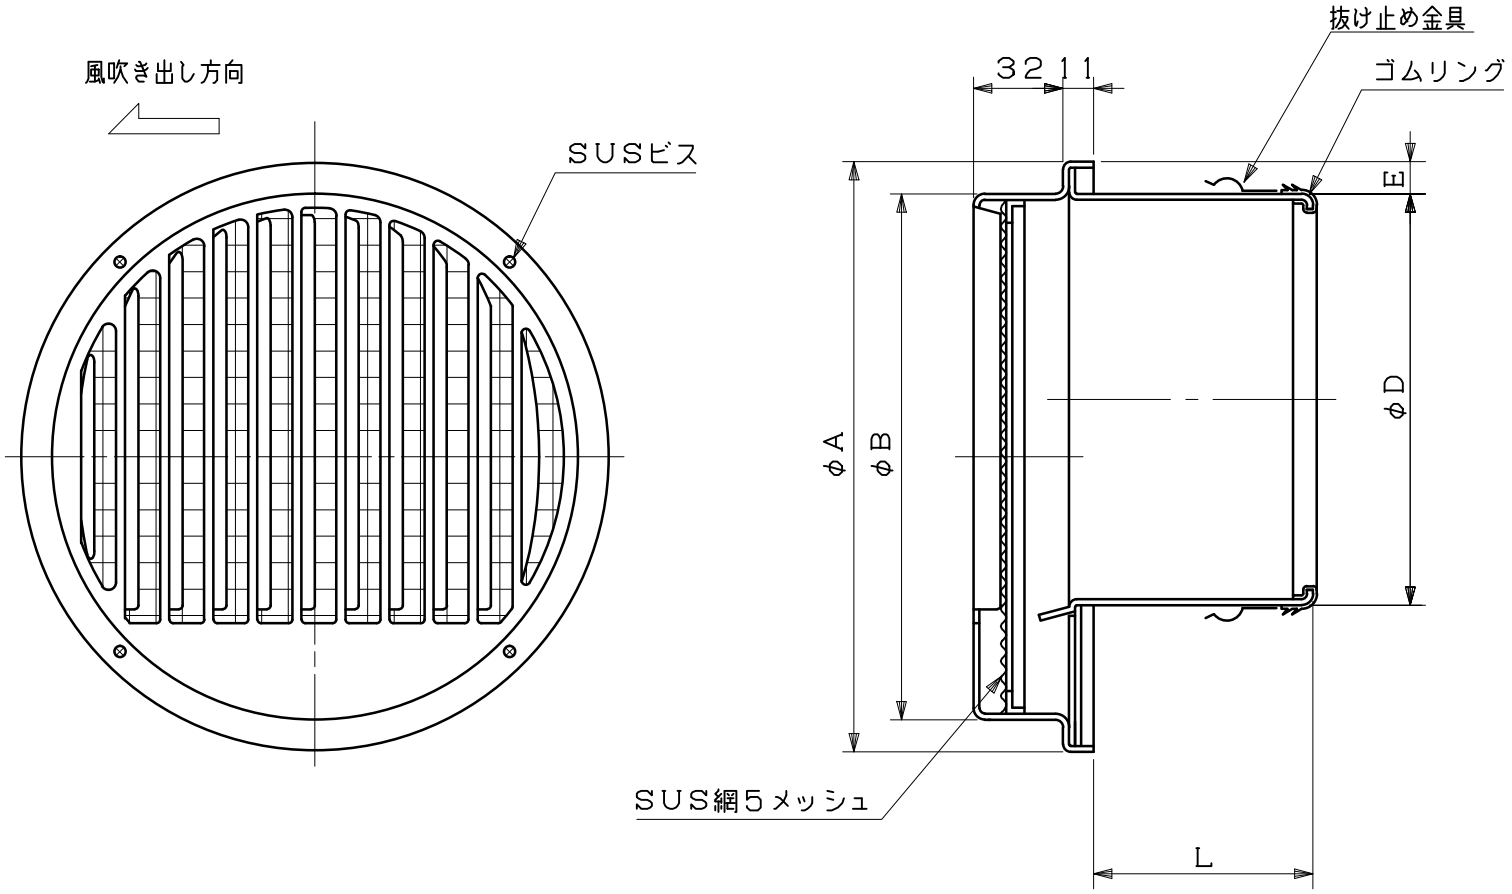

※仕様は場合により変更することがあります

型式＼寸法	A	B	D	E	L	適用パイプ内径
SCG100YL5M	160	140	97	10	48	φ100
SCG125YL5M	211	188	122	10	55	φ125
SCG150YL5M	211	188	147	10	77	φ150

材質	SUS304										
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）										
型式	SCG－YL5M							株式会社 ユニックス			
承認	Y．H	検図	H．O	製図	T．A	設計	K．H	尺度	FREE	単位mm	図番
								年月日	H22．7．1		61020-CAAAY