図面種別	製品仕様図A－a

BL認定番号　BLVU032025

■換気性能

型式	排気	
	圧力損失係数	直管相当長
SCG100YL5MDSQBL	1．57	7．9
SCG125YL5MDSQBL	1．21	7．6
SCG150YL5MDSQBL	1．67	12．5

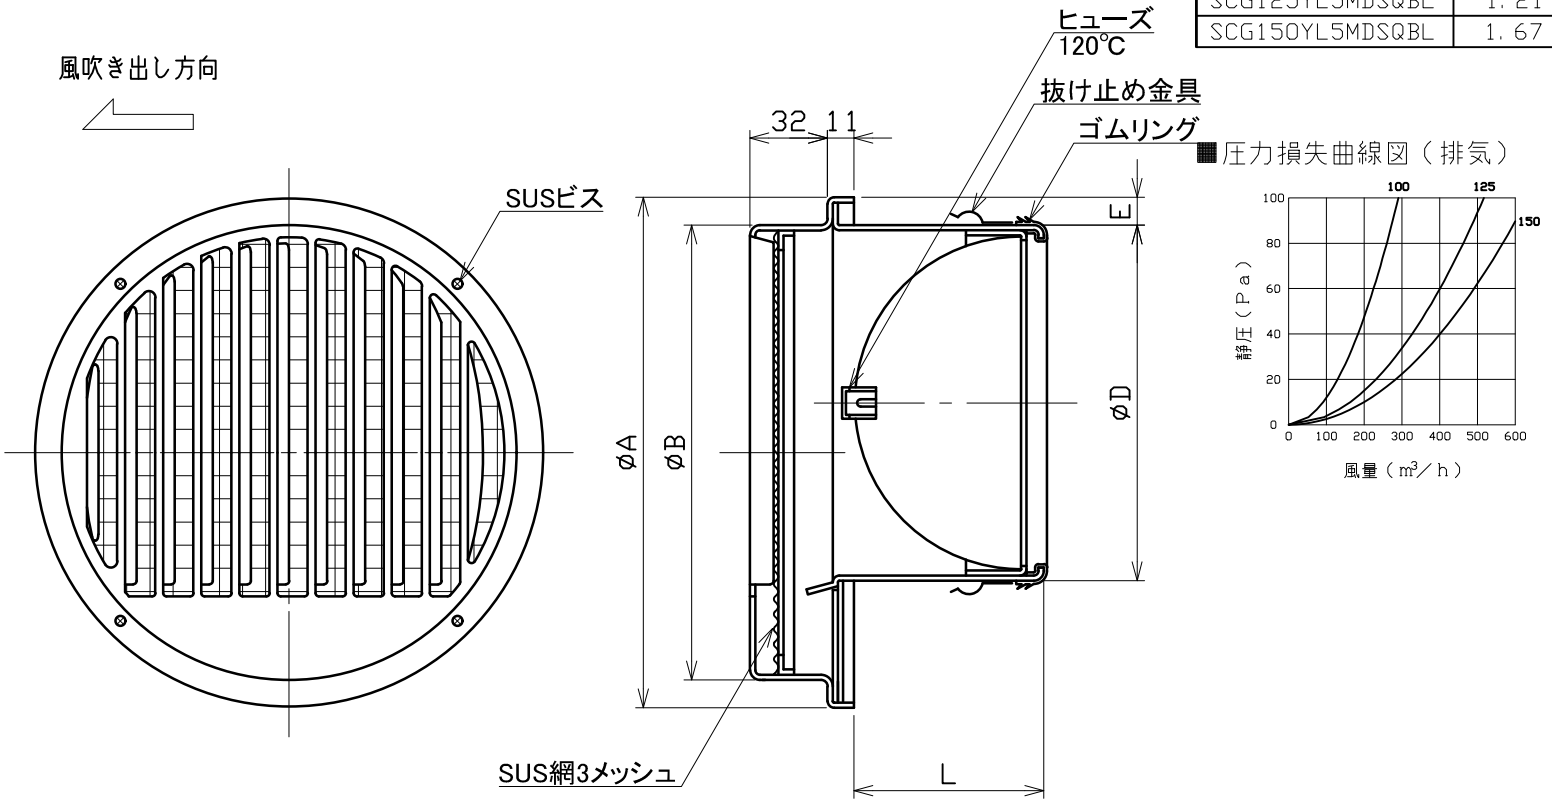

■圧力損失曲線図（排気）

型式＼寸法	A	B	D	E	L	適用パイプ内径
SCG100YL5MDSQBL	160	140	97	10	48	φ100
SCG125YL5MDSQBL	211	188	122	10	55	φ125
SCG150YL5MDSQBL	211	188	147	10	77	φ150

特定防火設備該当証明書番号　第１３ＥＧ３６４号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部：SUS 304 t1．5
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）
型式	SCG－YL5MDSQBL

株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番	61029-CHAAU
	年月日	2024．4．1			