



図面種別 製品仕様図A-a

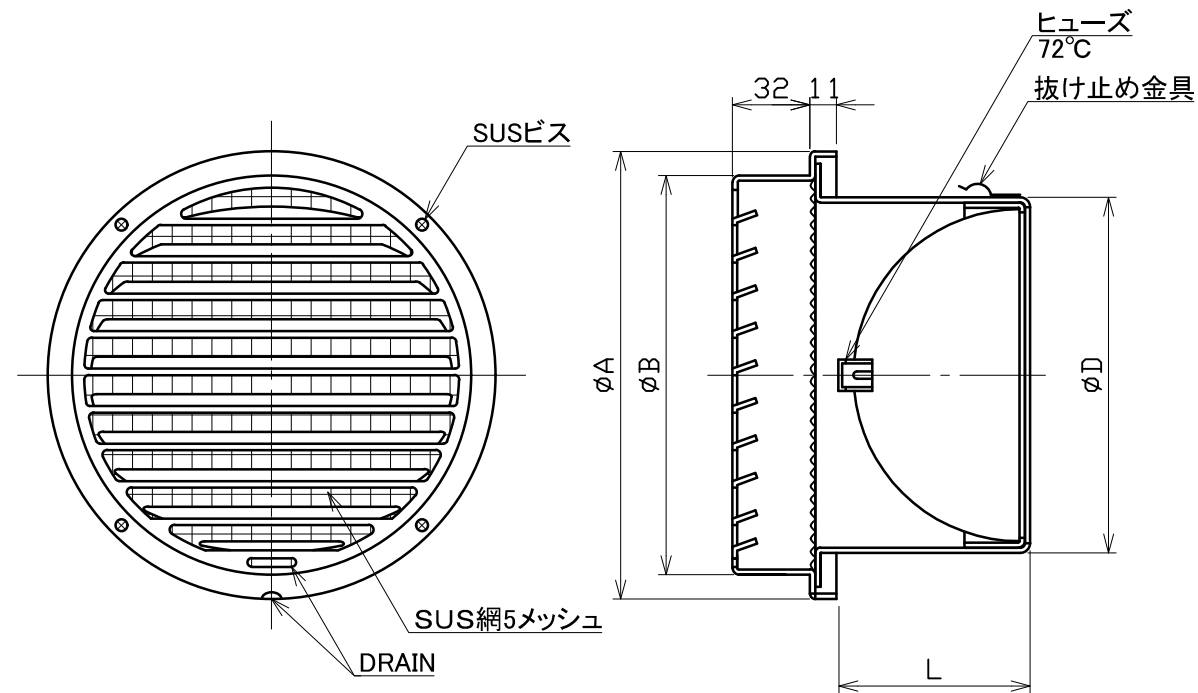

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SG100A5MDSP	2.22	11.1	2.30	52.6
SG125A5MDSP	2.25	14.1	2.45	79.6
SG150A5MDSP	2.17	16.3	2.14	122.6
SG175A5MDSP	2.23	19.5	2.47	155.3
SG200A5MDSP	2.33	23.3	2.75	192.3

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	SG-A5MDSP		
株式会社 ユニックス	尺度 年月日	FREE 2024. 4. 1	単位mm 図番 40021-CGAAW

型式	寸法	A	B	D	L	適用パイプ内径
SG100A5MDSP		135	115	97	55	φ100
SG125A5MDSP		160	140	122	77	φ125
SG150A5MDSP		185	165	147	81	φ150
SG175A5MDSP		211	188	172	107	φ175
SG200A5MDSP		235	212	197	117	φ200