



図面種別	製品仕様図A-a
------	----------

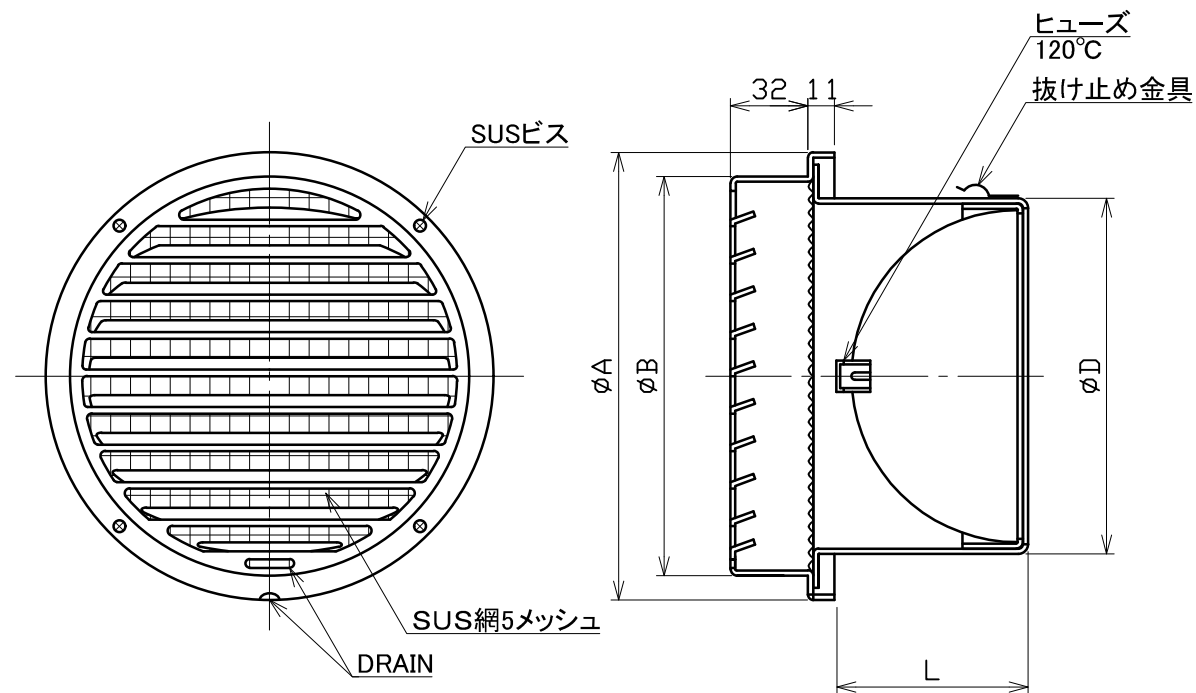

■换气性能

型式	排 気		給 気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SG100A5MDSQ	2. 22	11. 1	2. 30	52. 6
SG125A5MDSQ	2. 25	14. 1	2. 45	79. 6
SG150A5MDSQ	2. 17	16. 3	2. 14	122. 6
SG175A5MDSQ	2. 23	19. 5	2. 47	155. 3
SG200A5MDSQ	2. 33	23. 3	2. 75	192. 3

■ 压力损失曲线图（排气）



型式	寸法	A	B	D	L	適用パイプ内径
SG100A5MDSQ		135	115	97	55	φ100
SG125A5MDSQ		160	140	122	77	φ125
SG150A5MDSQ		185	165	147	81	φ150
SG175A5MDSQ		211	188	172	107	φ175
SG200A5MDSQ		235	212	197	117	φ200

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304				
	FD部:SUS304 t1.5				
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)				
型式	SG-A5MDSQ				
株式会社 ユニックス		尺度	FREE	単位mm	図番
		年月日	2024. 4. 1		
					40022-CHAAW