



図面種別 製品仕様図A-a

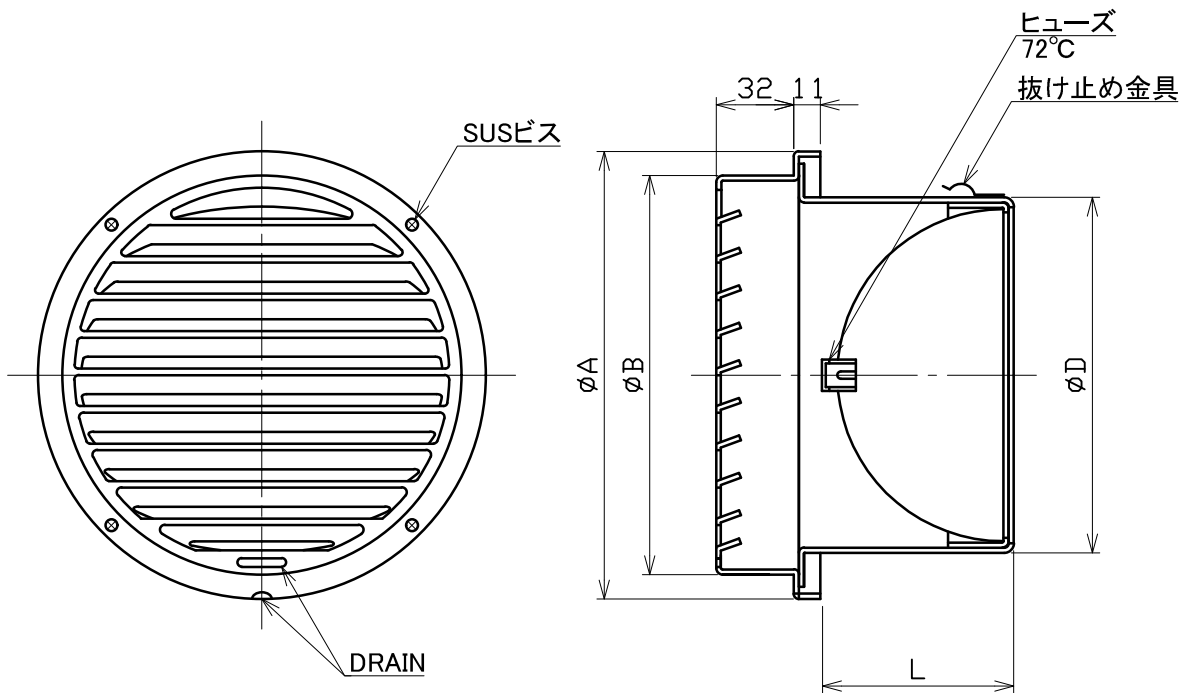

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SG100ADSP	1.71	8.6	1.74	60.4
SG125ADSP	1.77	11.1	1.83	92.1
SG150ADSP	1.64	12.4	1.58	142.7
SG175ADSP	1.69	14.9	1.80	181.9
SG200ADSP	1.88	18.9	2.09	220.5

■圧力損失曲線図（排気）



型式	寸法	A	B	D	L	適用パイプ内径
SG100ADSP		135	115	97	54	$\phi 100$
SG125ADSP		160	140	122	76	$\phi 125$
SG150ADSP		185	165	147	80	$\phi 150$
SG175ADSP		211	188	172	106	$\phi 175$
SG200ADSP		235	212	197	116	$\phi 200$

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部: SUS304 t1.5				
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）				
型式	SG-ADSP				
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図	40001-AGAAW
	年月日	2024. 4. 1		番	