
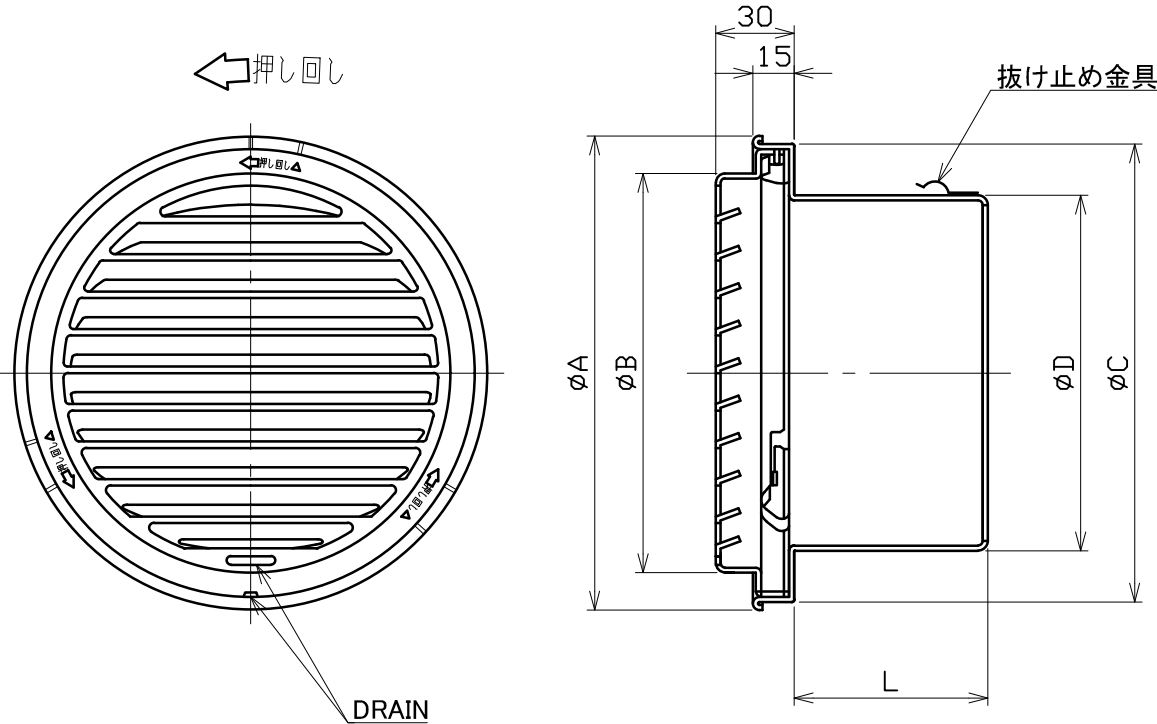


図面種別製品仕様図A-a

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SG100MB	1.05	5.3	0.98	80.5
SG125MB	0.31	1.9	0.15	321.6
SG150MB	1.00	7.6	0.98	181.1

圧力損失曲線図（排気）



型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
SG100MB		143	115	138	97	56	φ100
SG125MB		193	165	188	122	64	φ125
SG150MB		193	165	188	147	80	φ150

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304						
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）						
型式	SG-MB						
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図	78600-AAAAB		
	年月日	2024. 4. 1		番			