図面種別	製品仕様図B－a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SG100MBT5M	1．57	7．9	1．48	65．5
SG150MBT5M	1．53	11．5	1．45	149．0

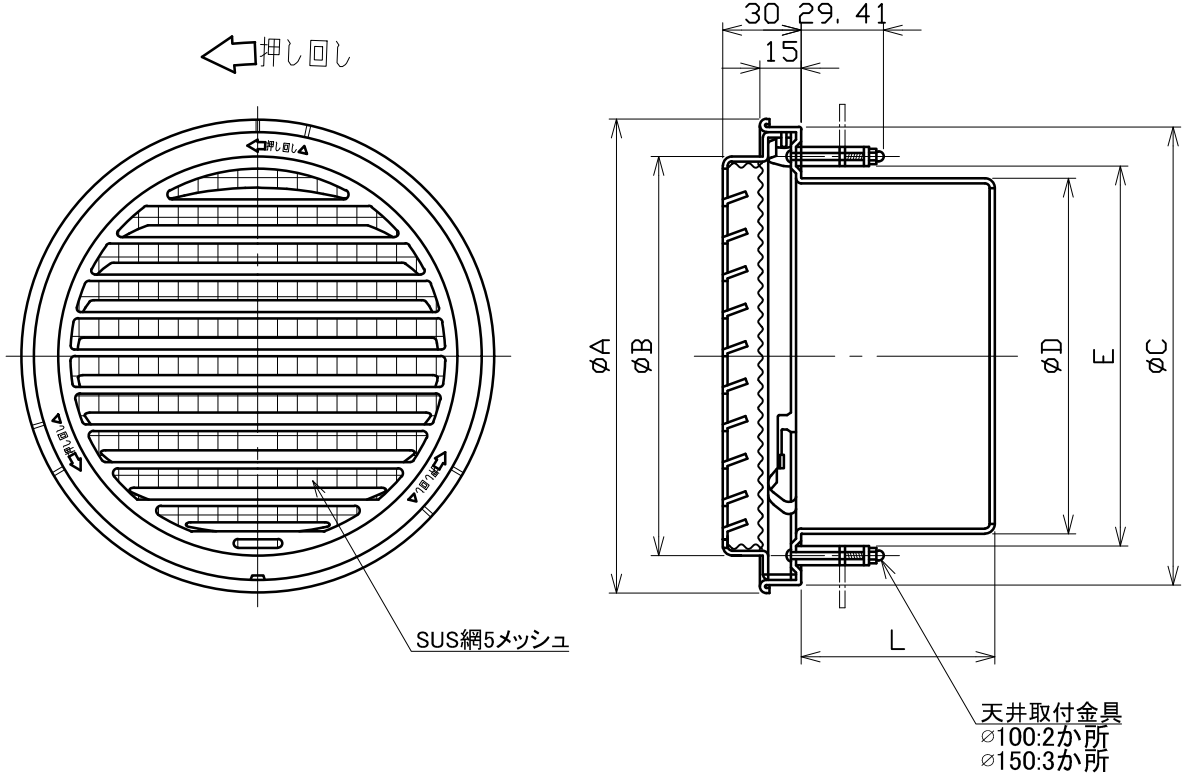

■圧力損失曲線図（排気）



《天井ボード取付穴径》

製品呼び径	ボード穴径
φ100	φ125
φ150	φ175

型式＼寸法	A	B	C	D	E	L	適用パイプ内径
SG100MBT5M	143	115	138	97	105	56	φ100
SG150MBT5M	193	165	188	147	155	80	φ150

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）
型式	SG－MBT5M

株式会社ユニックス

尺度	FREE	単位mm	図番	78720-CAAAB
年月日	2024．4．1			