


図面種別 製品仕様図A-a


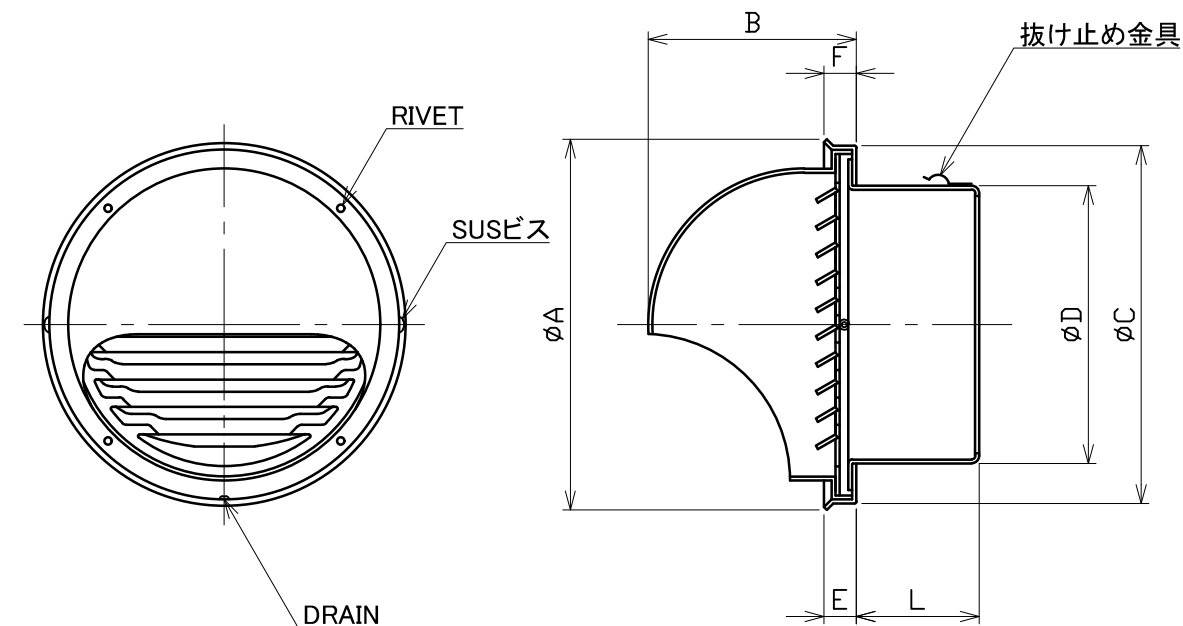


型式	寸法	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
SHG 75AK		117	67	112	72	23	15	58	φ 75
SHG100AK		142	80	137	97	23	15	58	φ100
SHG125AK		167	93	162	122	24	15	65	φ125
SHG150AK		192	104	187	147	24	15	65	φ150
SHG175AK		242	128	237	172	28	15	75	φ175
SHG200AK		242	128	237	197	28	15	75	φ200
SHG225AK		300	172	287	222	41	26	64	φ225
SHG250AK		300	172	287	247	41	26	70	φ250

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
SHG75AK	2.16	8.1	4.51	21.1
SHG100AK	2.12	10.7	4.38	38.1
SHG125AK	2.10	13.2	4.75	57.1
SHG150AK	2.40	18.1	4.77	82.1
SHG175AK	1.66	14.6	4.13	156.9
SHG200AK	3.55	35.7	7.23	118.6
SHG225AK	2.21	24.8	4.40	192.4
SHG250AK	3.93	49.5	8.06	175.4

圧力損失曲線図（排気）




※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）			
型式	SHG-AK			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2024. 8. 21		
				58400-AAAAS

図面種別


製品仕様図A-a

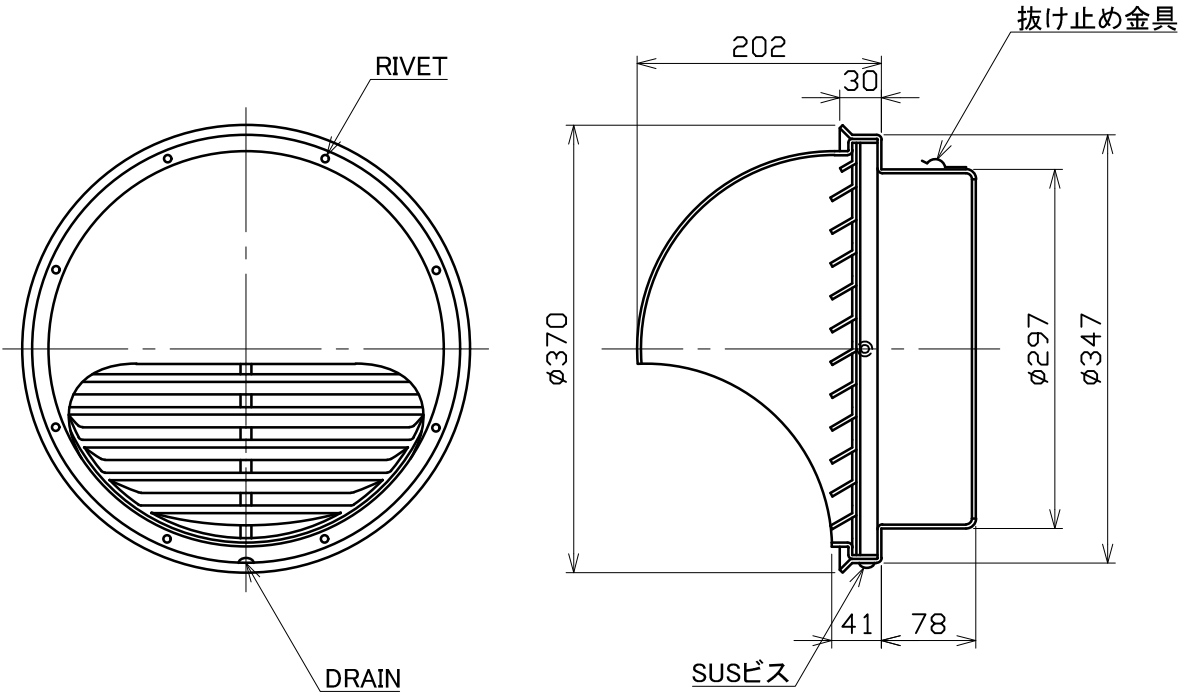

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
SHG300AK	3.43	51.5	6.12	341.8

■圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304				
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）				
型式	SHG300AK				
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図	58400-AAAAU
	年月日	2024. 4. 1		番	