




図面種別

製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SHG75AK10M	3.10	11.6	5.12	19.8
SHG100AK10M	2.77	13.9	4.88	36.1
SHG125AK10M	2.97	18.6	5.57	52.8
SHG150AK10M	3.18	23.9	5.61	75.7
SHG175AK10M	2.28	20.0	4.59	114.0
SHG200AK10M	4.45	44.5	8.05	112.4
SHG225AK10M	2.96	33.3	4.86	183.1
SHG250AK10M	4.77	59.6	8.79	168.1

■圧力損失曲線図（給気）

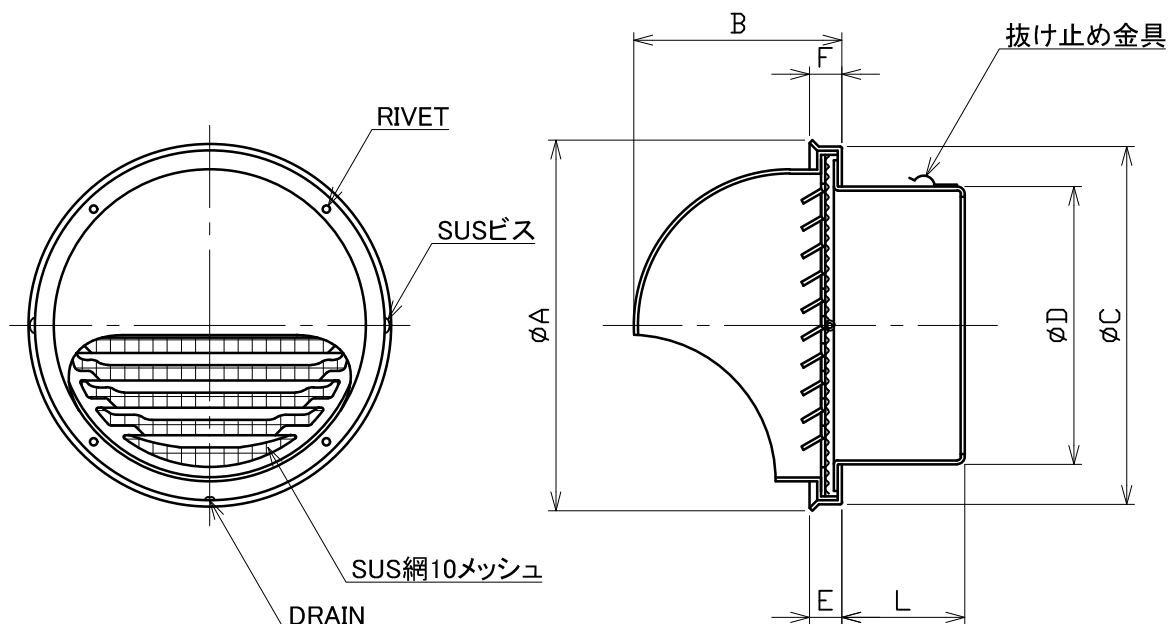

型式	寸法								適用パイプ内径
SHG 75AK10M	117	67	112	72	23	15	58		φ 75
SHG100AK10M	142	80	137	97	23	15	58		φ100
SHG125AK10M	167	93	162	122	24	15	65		φ125
SHG150AK10M	192	104	187	147	24	15	65		φ150
SHG175AK10M	242	128	237	172	28	15	75		φ175
SHG200AK10M	242	128	237	197	28	15	75		φ200
SHG225AK10M	300	172	287	222	41	26	64		φ225
SHG250AK10M	300	172	287	247	41	26	70		φ250



※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304							
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）							
型式	SHG-AK10M							
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図	58430-DAAAS			
	年月日	2024. 8. 21	番					

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SHG300AK10M	3. 87	58. 1	7. 15	268. 3

圧力損失曲線図（給気）

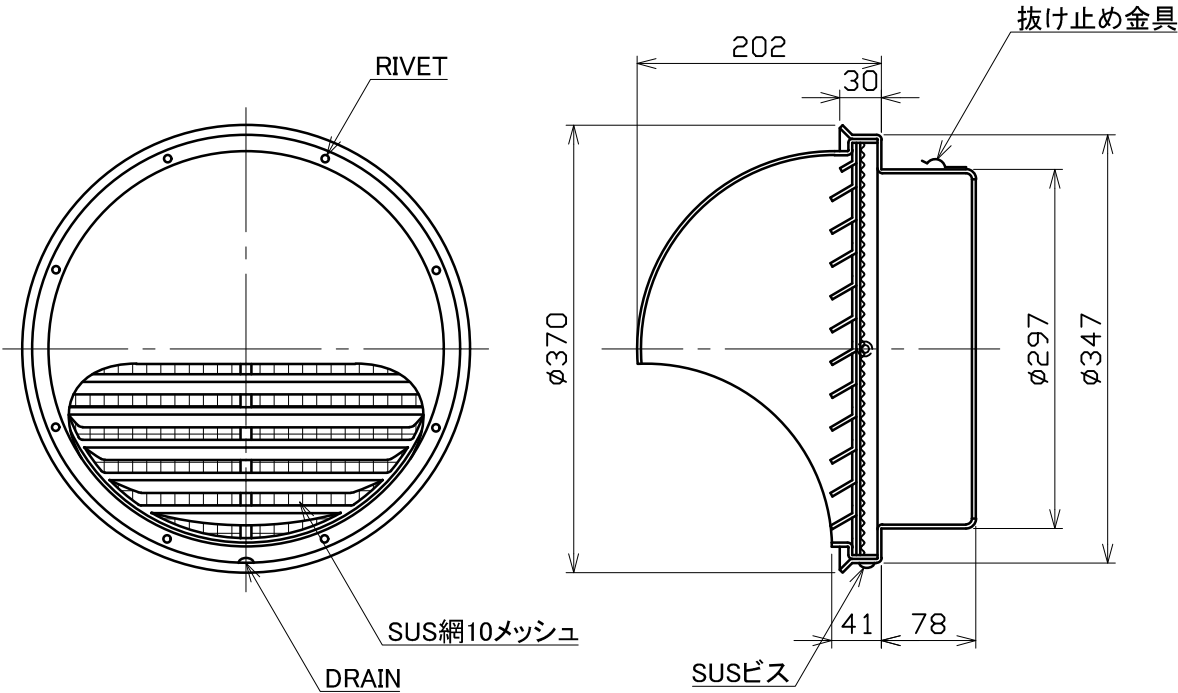

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304				
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）				
型式	SHG300AK10M				
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図	58430-DAAAU
	年月日	2024. 4. 1		番	