


図面種別



製品仕様図A-a

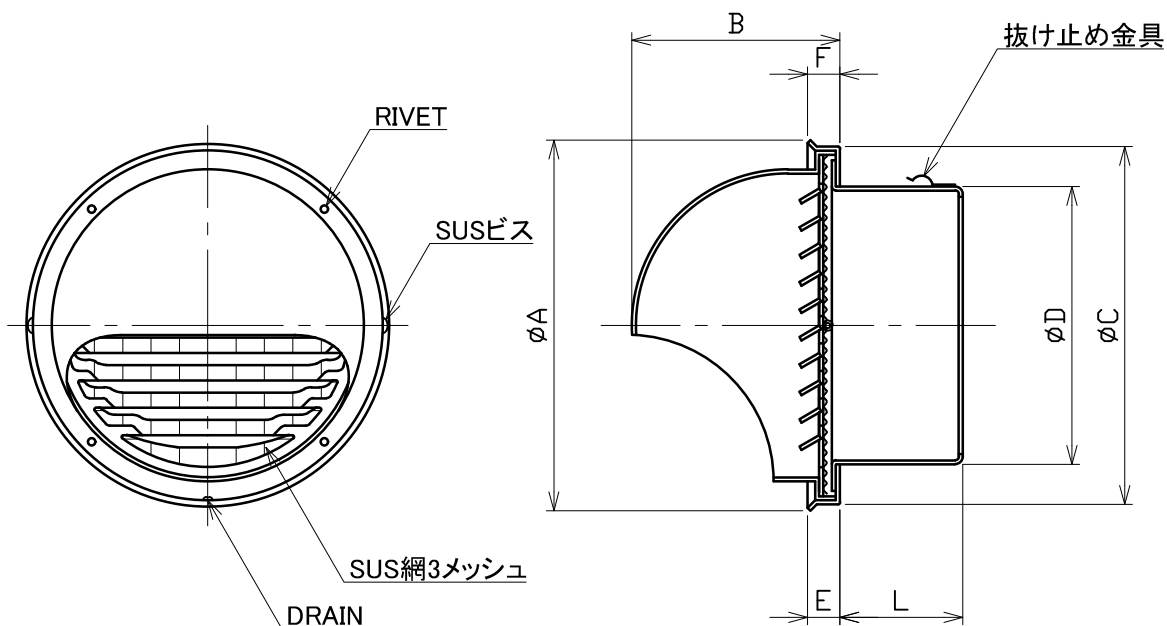

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SHG75AK3M	2.61	9.8	4.87	20.3
SHG100AK3M	2.43	12.2	4.57	37.3
SHG125AK3M	2.59	16.2	5.29	54.2
SHG150AK3M	2.82	21.2	5.24	78.4
SHG175AK3M	1.87	16.4	4.18	119.4
SHG200AK3M	3.89	38.9	7.55	116.1
SHG225AK3M	2.55	28.7	4.69	186.4
SHG250AK3M	4.25	53.1	8.46	171.3

■圧力損失曲線図（排気）



型式	寸法	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
SHG 75AK3M		117	67	112	72	23	15	58	φ 75
SHG100AK3M		142	80	137	97	23	15	58	φ 100
SHG125AK3M		167	93	162	122	24	15	65	φ 125
SHG150AK3M		192	104	187	147	24	15	65	φ 150
SHG175AK3M		242	128	237	172	28	15	75	φ 175
SHG200AK3M		242	128	237	197	28	15	75	φ 200
SHG225AK3M		300	172	287	222	41	26	64	φ 225
SHG250AK3M		300	172	287	247	41	26	70	φ 250

※仕様は場合により変更することがあります



材質	SUS304			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）			
型式	SHG-AK3M			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2024. 8. 21		58410-BAAAS

図面種別 製品仕様図A-a

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
SHG300AK3M	3.48	52.2	6.54	280.6

圧力損失曲線図（排気）

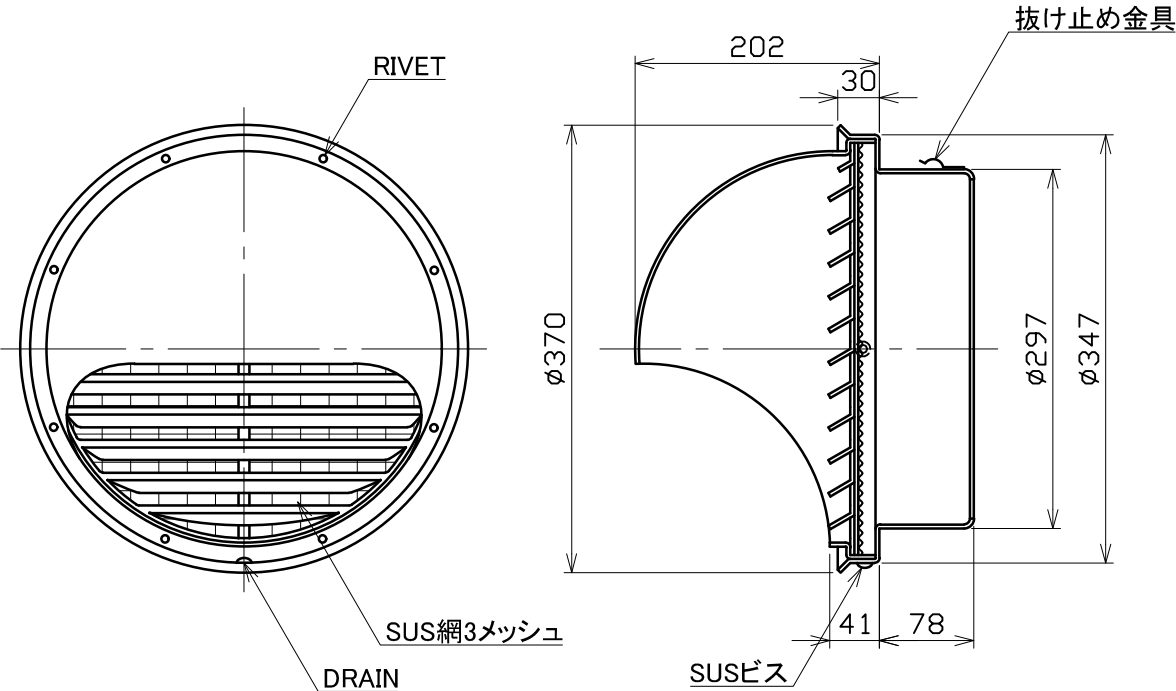

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）			
型式	SHG300AK3M			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番 58410-BAAU
	年月日	2024. 4. 1		