



図面種別

製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
SHG100AKR10MDSP	3.61	18.1	5.82	33.0
SHG125AKR10MDSP	1.84	11.5	3.45	67.1
SHG150AKR10MDSP	3.65	27.4	6.28	68.7

■圧力損失曲線図（給気）

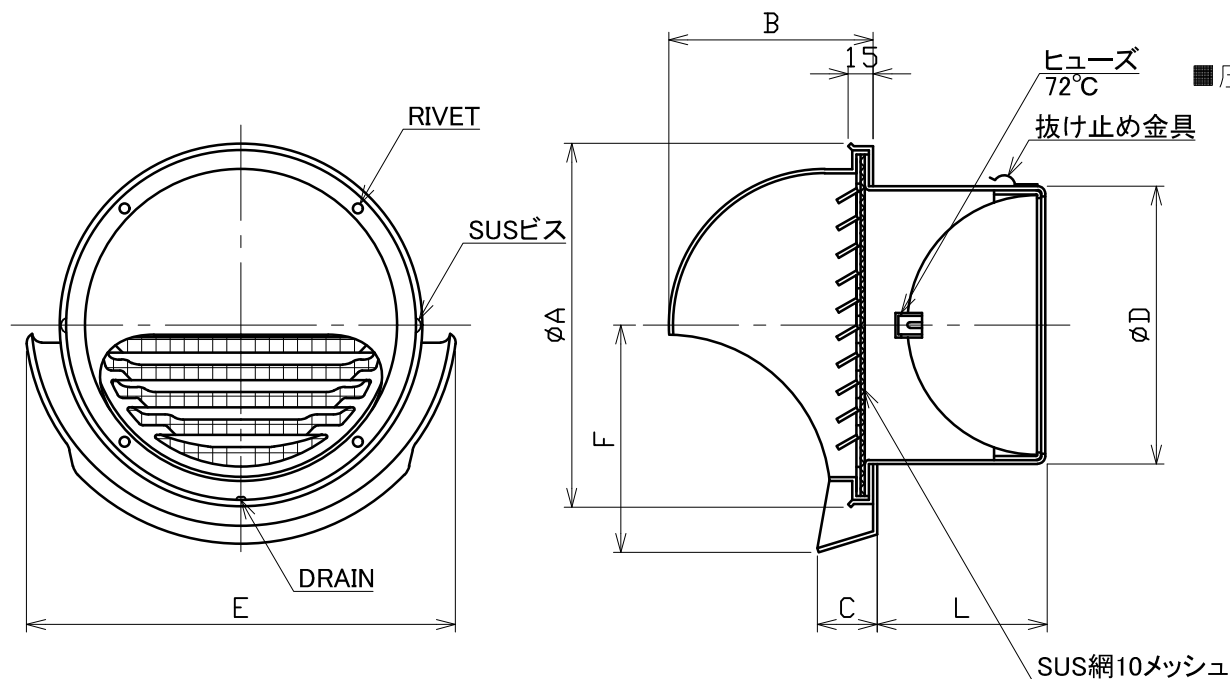

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304		
	FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	SHG-AKR10MDSP		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			58531-DGA AW

型式	寸法							適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	L	
SHG100AKR10MDSP	142	80	30	97	177	96	56	φ100
SHG125AKR10MDSP	192	104	30	122	227	121	85	φ125
SHG150AKR10MDSP	192	104	30	147	227	121	90	φ150