図面種別	製品仕様図Ａ－ａ

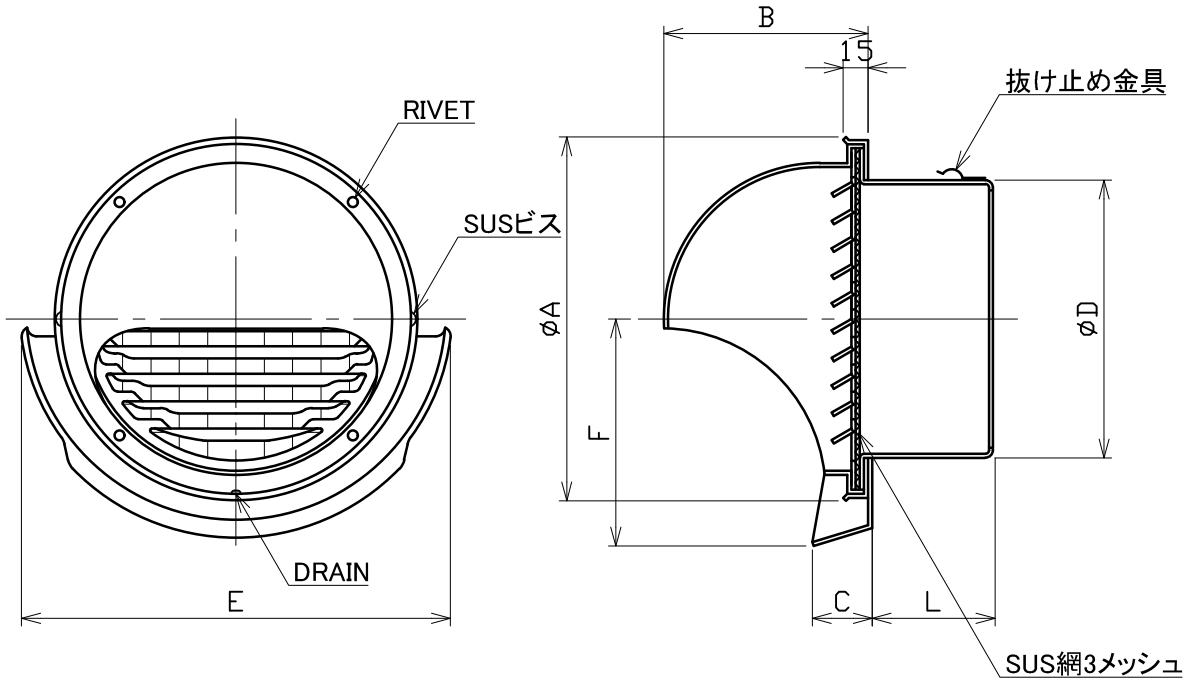

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SHG100AKR3M	2．43	12．2	－	－
SHG125AKR3M	0．93	5．8	2．26	82．9
SHG150AKR3M	2．82	21．2	－	－

■圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

寸法 / 型式	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
SHG100AKR3M	142	80	30	97	177	96	56	φ100
SHG125AKR3M	192	104	30	122	227	121	65	φ125
SHG150AKR3M	192	104	30	147	227	121	65	φ150

材質	ＳＵＳ３０４
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Ｕシルバー）
型式	ＳＨＧ－ＡＫＲ３Ｍ

株式会社ユニックス

尺度	FREE	単位mm	図番	58510-BAAAX
年月日	2024．4．1			