
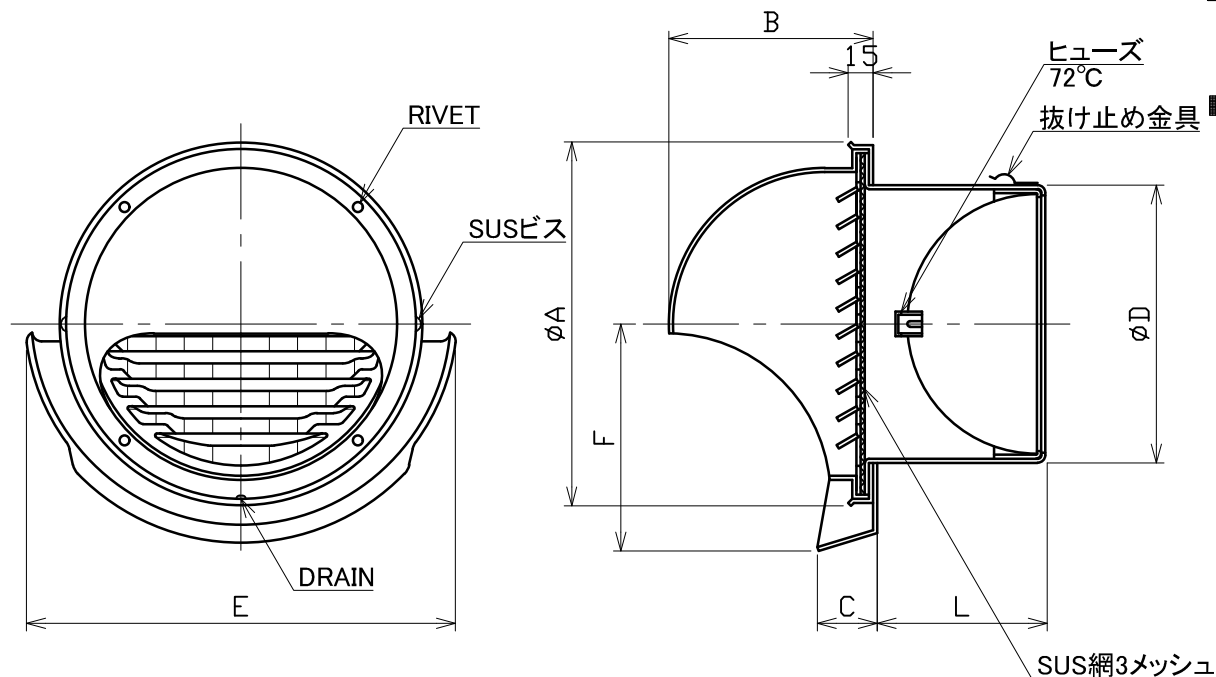


図面種別 製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
SHG100AKR3MDSP	3.27	16.4	—	—
SHG125AKR3MDSP	1.64	10.3	3.10	70.7
SHG150AKR3MDSP	3.25	24.4	—	—

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304		
	FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	SHG-AKR3MDSP		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			58511-BGAAW

型式	寸法							適用パイプ内径
SHG100AKR3MDSP	A	B	C	D	E	F	L	φ100
SHG125AKR3MDSP	142	80	30	97	177	96	56	φ100
SHG150AKR3MDSP	192	104	30	122	227	121	85	φ125
	192	104	30	147	227	121	90	φ150