



製品仕様図A-a

■换气性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SHG100AKR5MDSP	3.44	17.2	—	—
SHG125AKR5MDSP	1.74	10.9	3.28	68.8
SHG150AKR5MDSP	3.45	25.9	—	—

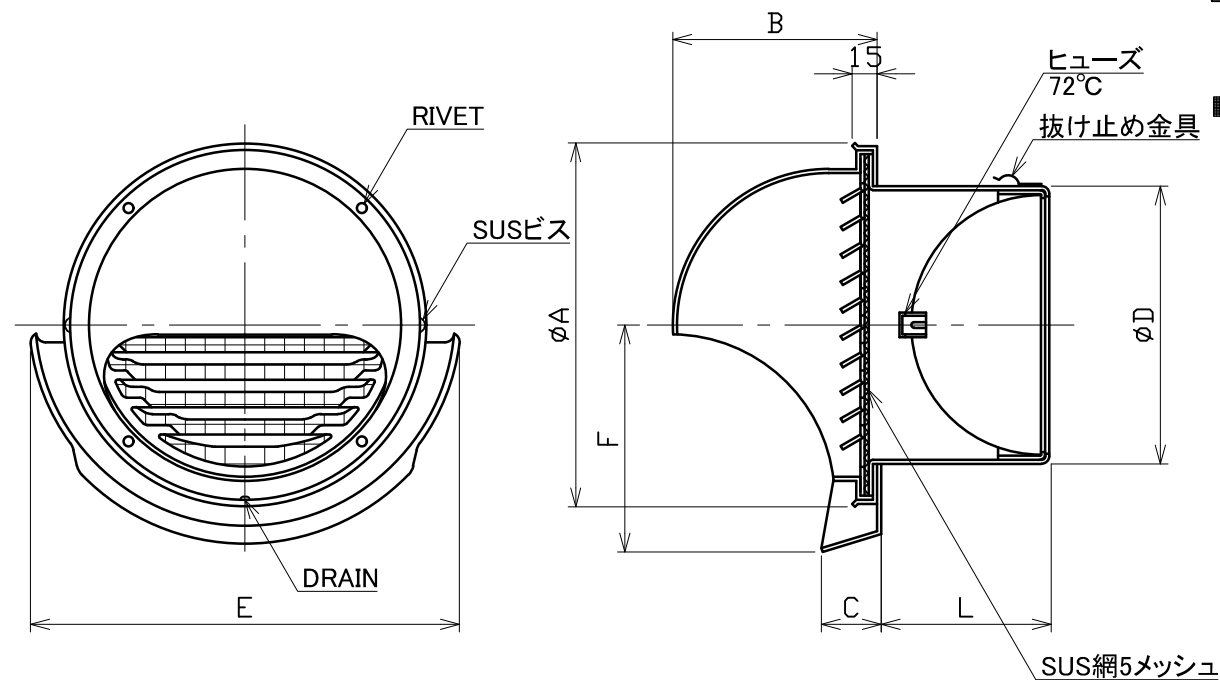

■ 压力损失曲线图（排气）



型式	寸法							適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	L	
SHG100AKR5MDSP	142	80	30	97	177	96	56	φ100
SHG125AKR5MDSP	192	104	30	122	227	121	85	φ125
SHG150AKR5MDSP	192	104	30	147	227	121	90	φ150

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304				
処理	FD部:SUS 304 t1.5				
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準シルバー)				
型式	SHG-AKR5MDSP				
株式会社 ユニックス		尺度	FREE	単位mm	図番
		年月日	2024. 4. 1		
					58521-CGAAW