
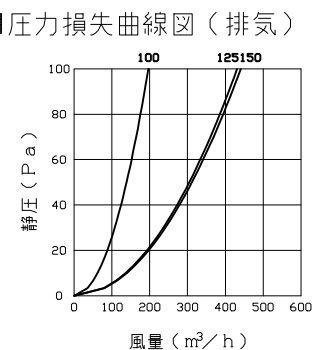


図面種別

製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
SHG100AKR5MDSQ	3.44	17.2	—	—
SHG125AKR5MDSQ	1.74	10.9	3.28	68.8
SHG150AKR5MDSQ	3.45	25.9	—	—

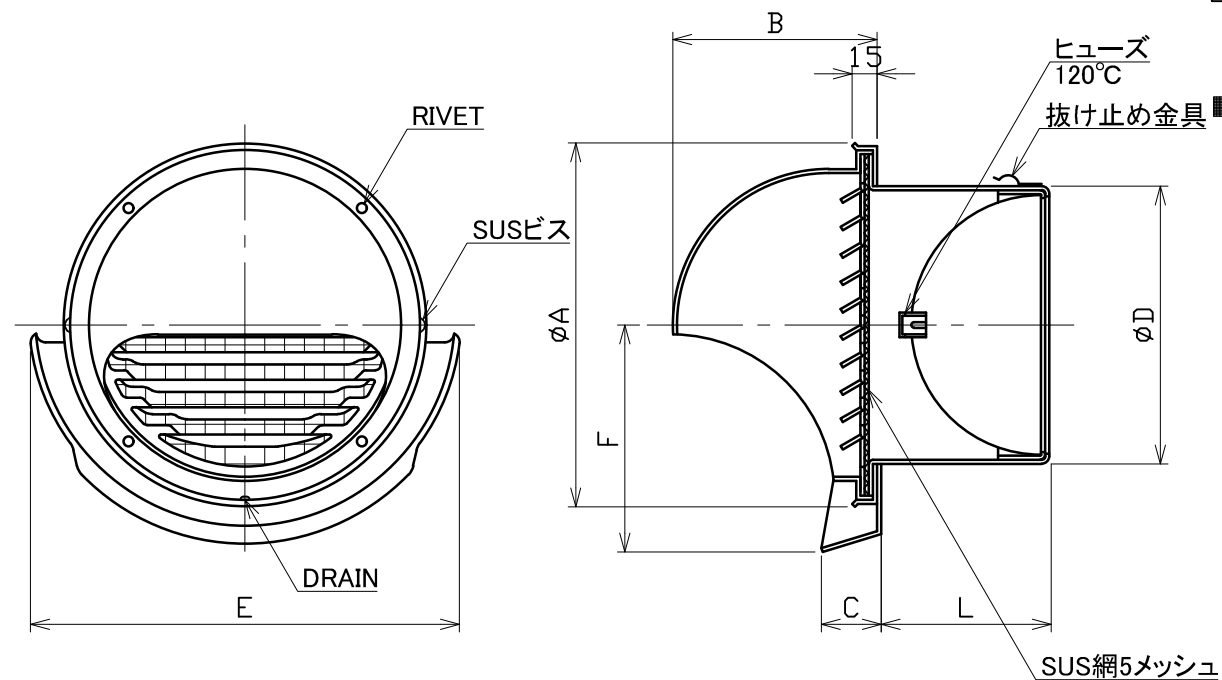

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304		
	FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	SHG-AKR5MDSQ		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			58522-CHAAW

型式	寸法							適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	L	
SHG100AKR5MDSQ	142	80	30	97	177	96	56	φ100
SHG125AKR5MDSQ	192	104	30	122	227	121	85	φ125
SHG150AKR5MDSQ	192	104	30	147	227	121	90	φ150