
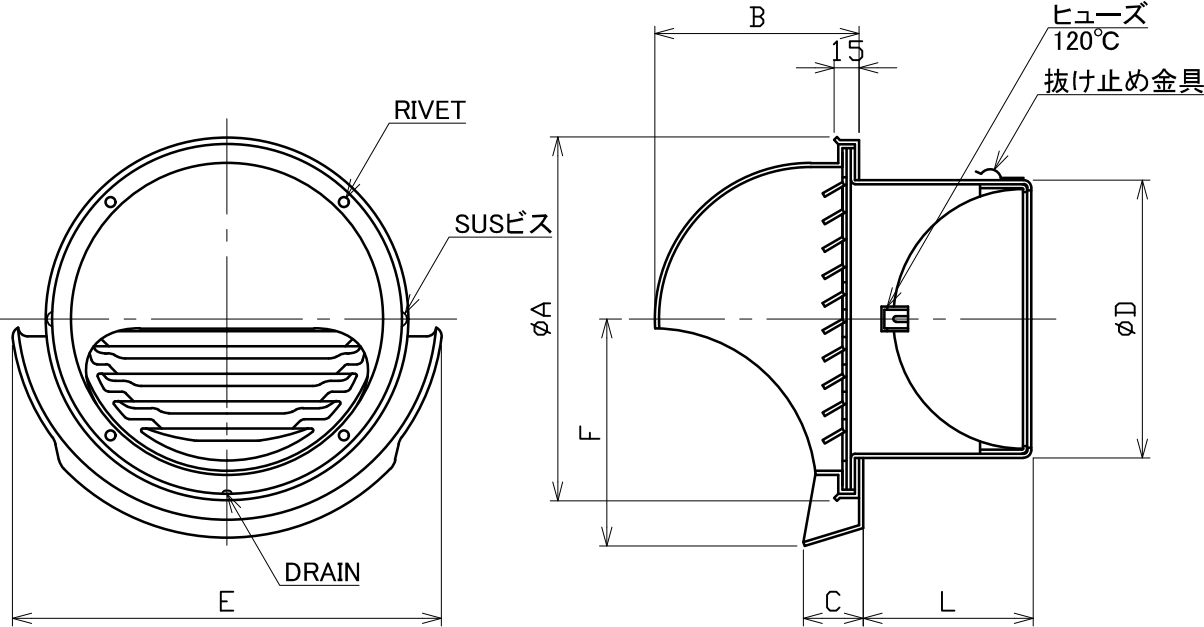


図面種別 製品仕様図A-a

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SHG100AKRDSQ	3.12	15.7	5.46	34.1
SHG125AKRDSQ	1.40	8.8	3.01	71.8
SHG150AKRDSQ	3.06	23.1	5.51	76.4

圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304		
	FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	SHG-AKRDSQ		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			58502-AHAAW

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
SHG100AKRDSQ		142	80	30	97	177	96	56	φ100
SHG125AKRDSQ		192	104	30	122	227	121	85	φ125
SHG150AKRDSQ		192	104	30	147	227	121	90	φ150