
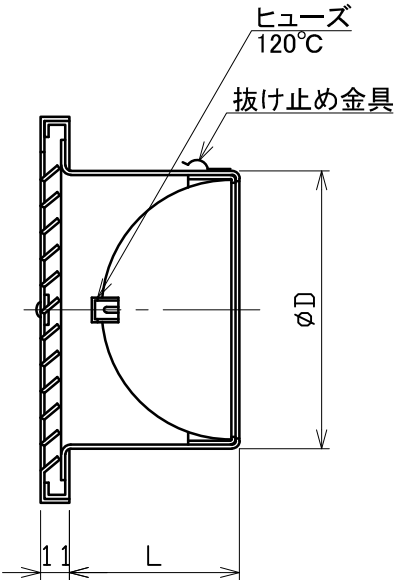



図面種別 製品仕様図A-a

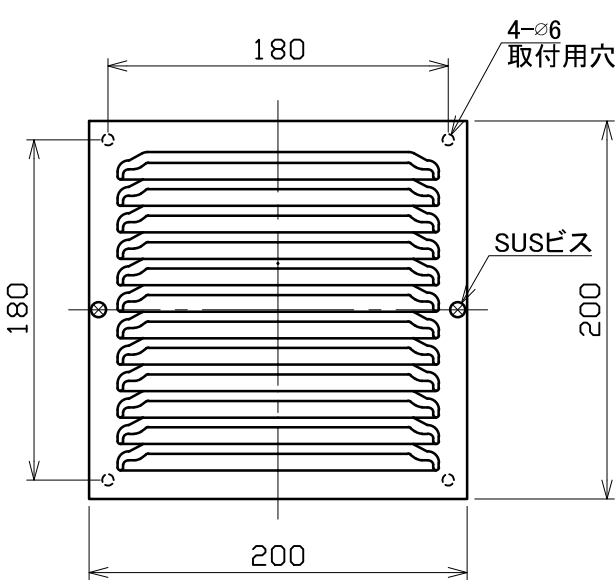

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
SKG100BDSQ	2.52	12.7	2.48	50.6
SKG150BDSQ	1.99	15.0	2.28	118.8

圧力損失曲線図 (排気)



型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
SKG100BDSQ		97	65	φ100
SKG150BDSQ		147	90	φ150

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS304 t1.5			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装 (標準Uシルバー)			
型式	SKG-BDSQ			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2024. 4. 1		30902-AHAAB