



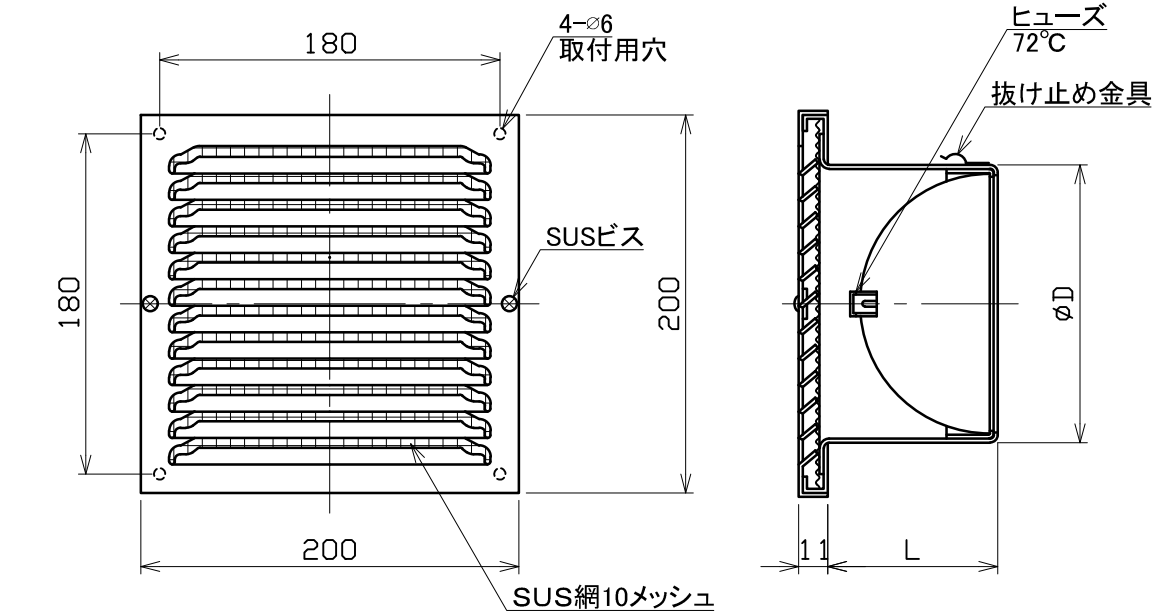

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
SKG100BTW10MDSP	3.84	19.2	3.78	41.0
SKG150BTW10MDSP	2.89	21.7	3.39	97.4

圧力損失曲線図（給気）



型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
SKG100BTW10MDSP		97	65	φ100
SKG150BTW10MDSP		147	90	φ150

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304			
	FD部：SUS304 t1.5			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（オフホワイト）			
型式	SKG-BTW10MDSP			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2024. 4. 1		
				31131-DGAAB