
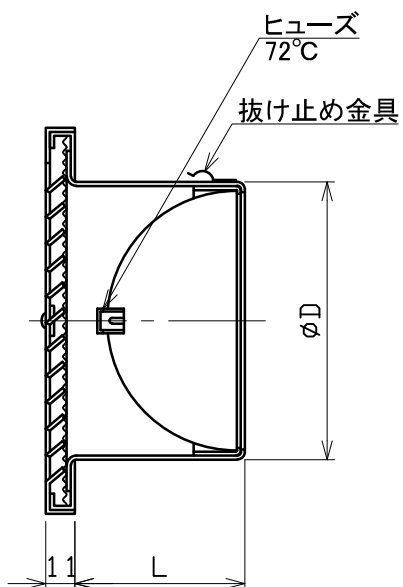


図面種別


製品仕様図A-a

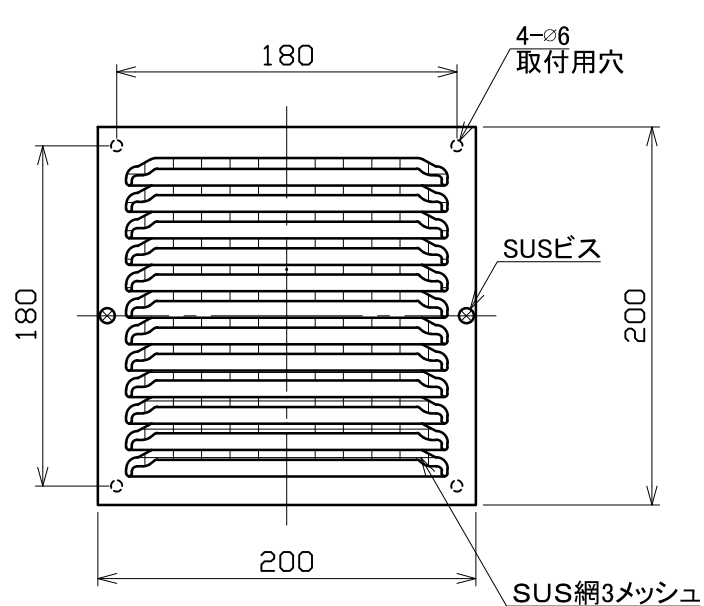

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SKG100BTW3MDSP	3.10	15.5	2.95	46.4
SKG150BTW3MDSP	2.25	16.9	2.55	112.3

■圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304			
	FD部:SUS304 t1.5			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（オフホワイト）			
型式	SKG-BTW3MDSP			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2024. 4. 1		
				31111-BGAAB

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
SKG100BTW3MDSP		97	65	φ100
SKG150BTW3MDSP		147	90	φ150