

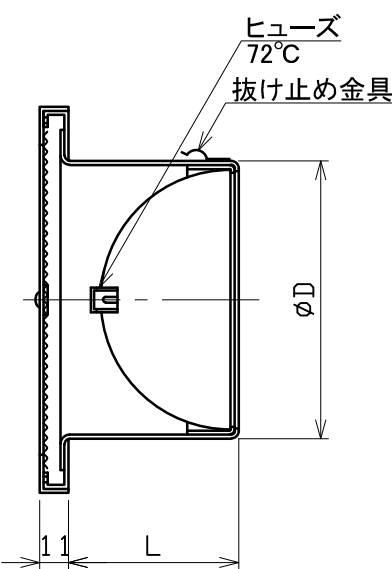


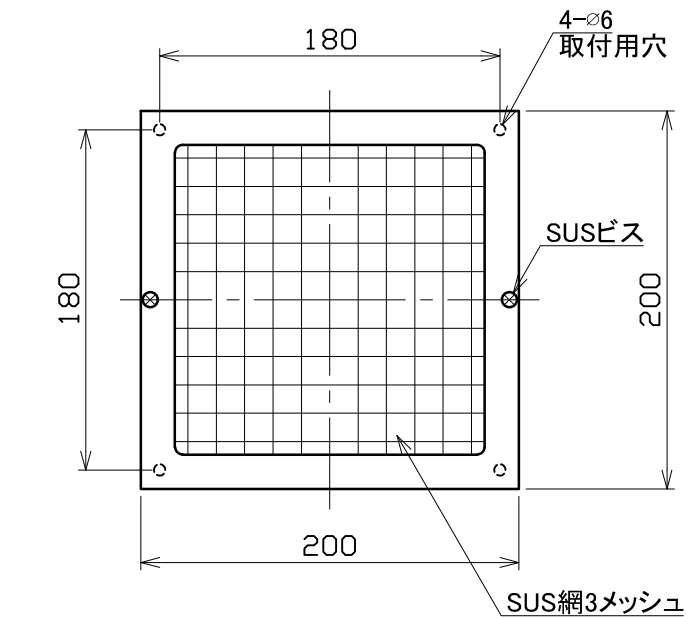

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SKW100BTW3MDSP	1.29	6.5	0.77	90.9
SKW150BTW3MDSP	0.91	6.8	0.38	291.0

圧力損失曲線図（排気）



型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
SKW100BTW3MDSP		97	65	$\phi 100$
SKW150BTW3MDSP		147	90	$\phi 150$

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部：SUS304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（オフホワイト）		
型式	SKW-BTW3MDSP		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			31211-BGAAB