
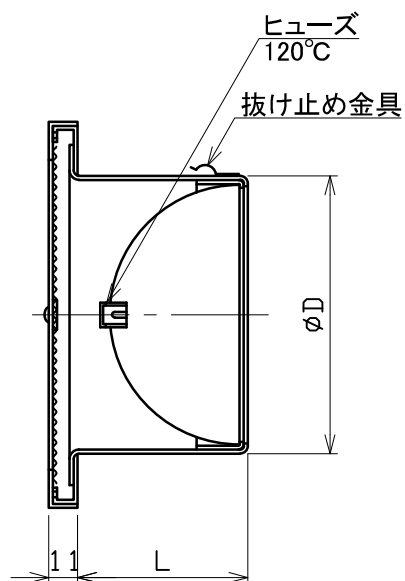



製品仕様図A-a

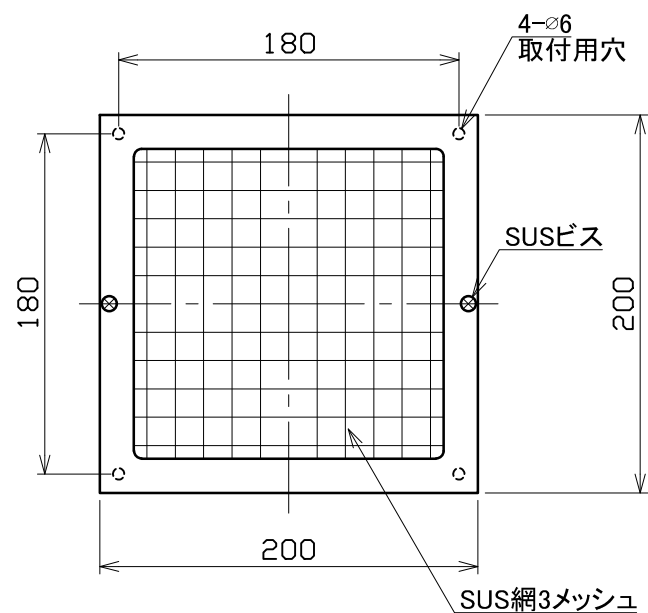

■换气性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SKW100BTW3MDSQ	1.29	6.5	0.77	90.9
SKW150BTW3MDSQ	0.91	6.8	0.38	291.0

■ 压力损失曲线图（排气）



型式 \ 寸法	D	L	適用パイプ内径
SKW100BTW3MDSQ	97	65	φ100
SKW150BTW3MDSQ	147	90	φ150

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304					図番	31212-BHAAB
処理	FD部:SUS304 t1.5						
型式	SKW-BTW3MDSQ					単位:mm	2024. 4. 1
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	年月日				