



図面種別 製品仕様図A-a

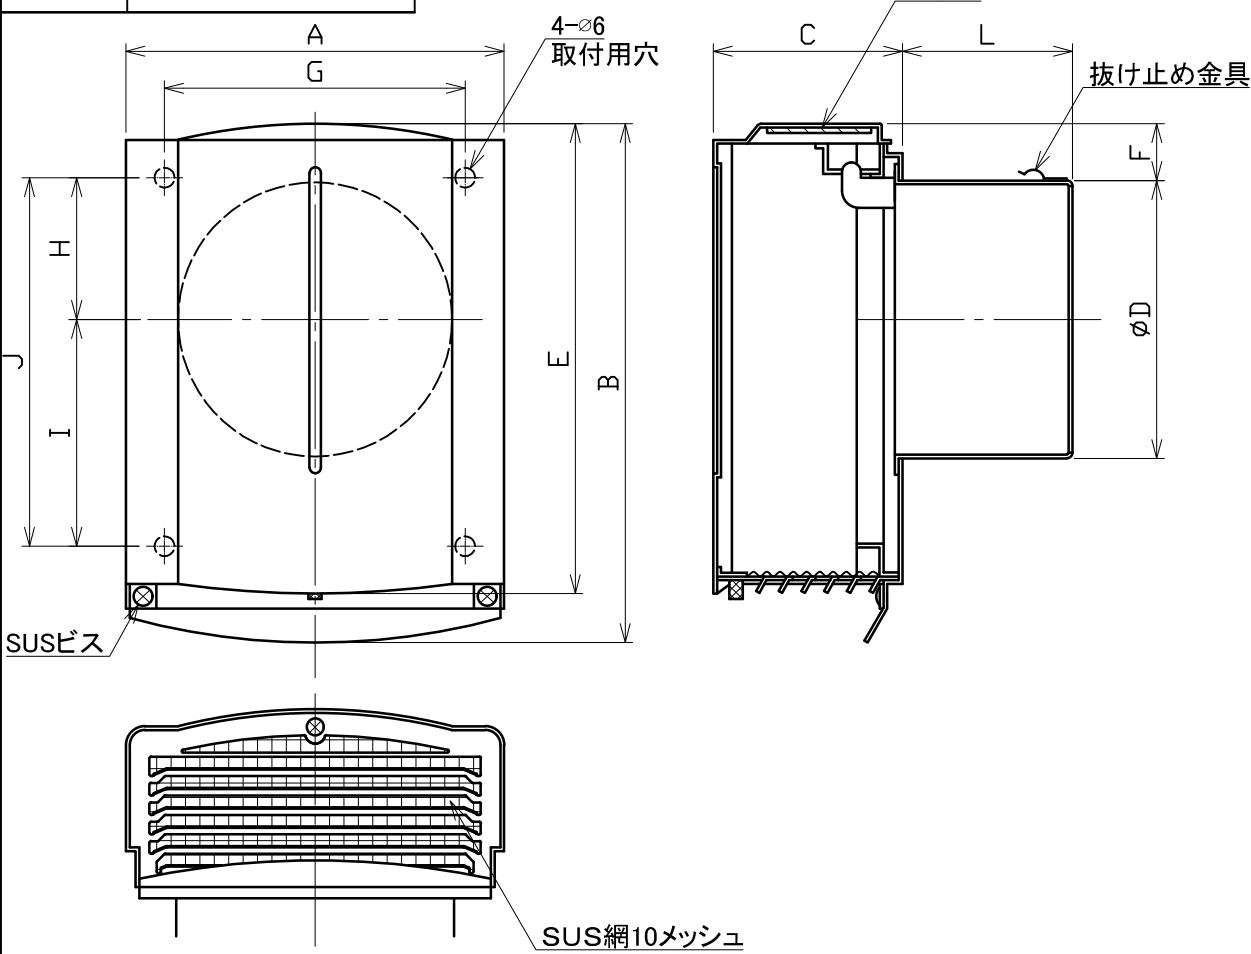

■換気性能

| 型式 | 排気 | | 給気 | |
|-------------|--------|-------|--------|------|
| | 圧力損失係数 | 直管相当長 | 圧力損失係数 | α A |
| SPFG75A10M | 2.57 | 9.6 | - | - |
| SPFG100A10M | 5.11 | 25.6 | 4.26 | 38.6 |
| SPFG125A10M | - | - | - | - |
| SPFG150A10M | 8.95 | 67.1 | 8.20 | 62.7 |

■圧力損失曲線図（給気）



[取付上の注意]

フード着脱スペースを確保するため、フードを設置する際は
フード上部と軒の間を20mm以上離してください

※仕様は場合により変更することがあります

| 型式 | 寸法 | A | B | C | D | E | F | L | G | H | I | J | 適用パイプ内径 |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|------|-----|-------|---------|
| SPFG 75A10M | | 160 | 206 | 95 | 72 | 186 | 51 | 56 | 114 | 56.5 | 80 | 136.5 | φ 75 |
| SPFG100A10M | | 160 | 206 | 95 | 97 | 186 | 38 | 65 | 114 | 56.5 | 80 | 136.5 | φ100 |
| SPFG125A10M | | 200 | 264 | 100 | 122 | 240 | 43 | 85 | 154 | 72 | 121 | 193 | φ125 |
| SPFG150A10M | | 200 | 264 | 100 | 147 | 240 | 30 | 90 | 154 | 72 | 121 | 193 | φ150 |

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 材質 | SUS304 | | |
| 処理 | カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー） | | |
| 型式 | SPFG-A10M | | |
| 株式会社 フニックス | 尺度 | FREE | 単位mm |
| | 年月日 | 2024. 4. 1 | 図番 |
| | | | 49630-DAAAV |