


図面種別 製品仕様図A-a

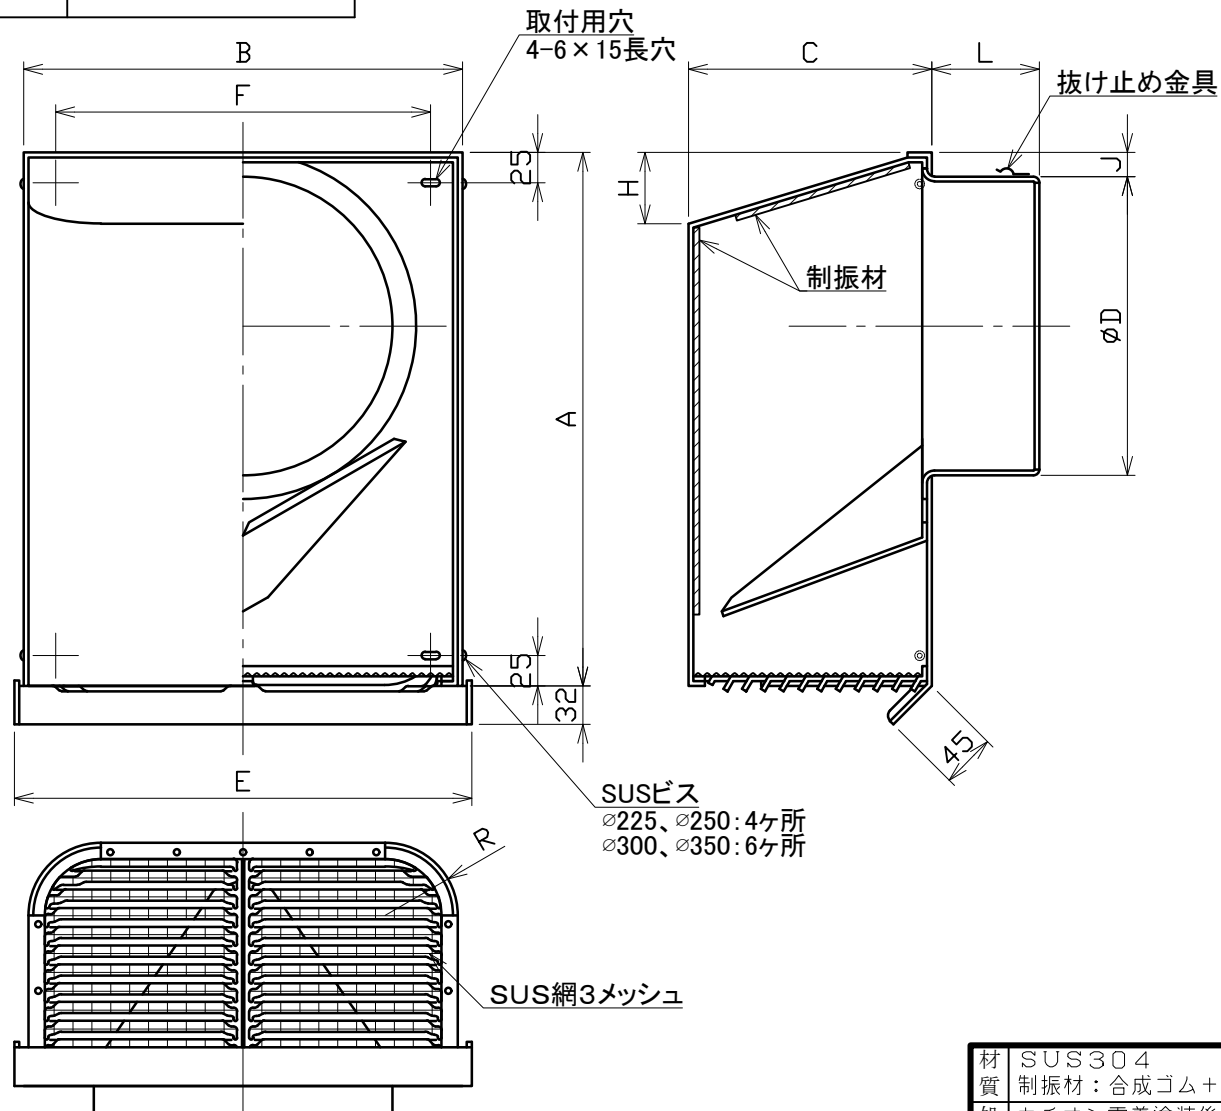

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304		
処理	制振材：合成ゴム+アルミニウムシート		
型式	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	SPSF-AG3M		
株式会社 <b>ユニックス</b>	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2026. 3. 9	図番
			32410-BAAF

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	H	J	L	R	適用パイプ内径
SPSF225AG3M		441	363	201	222	378	310	59	33	89	60	φ225
SPSF250AG3M		441	363	201	247	378	310	59	20	89	60	φ250
SPSF300AG3M		541	443	221	297	458	390	65	20	89	60	φ300
SPSF350AG3M		541	443	221	347	458	390	65	20	89	60	φ350