



図面種別 製品仕様図A-a

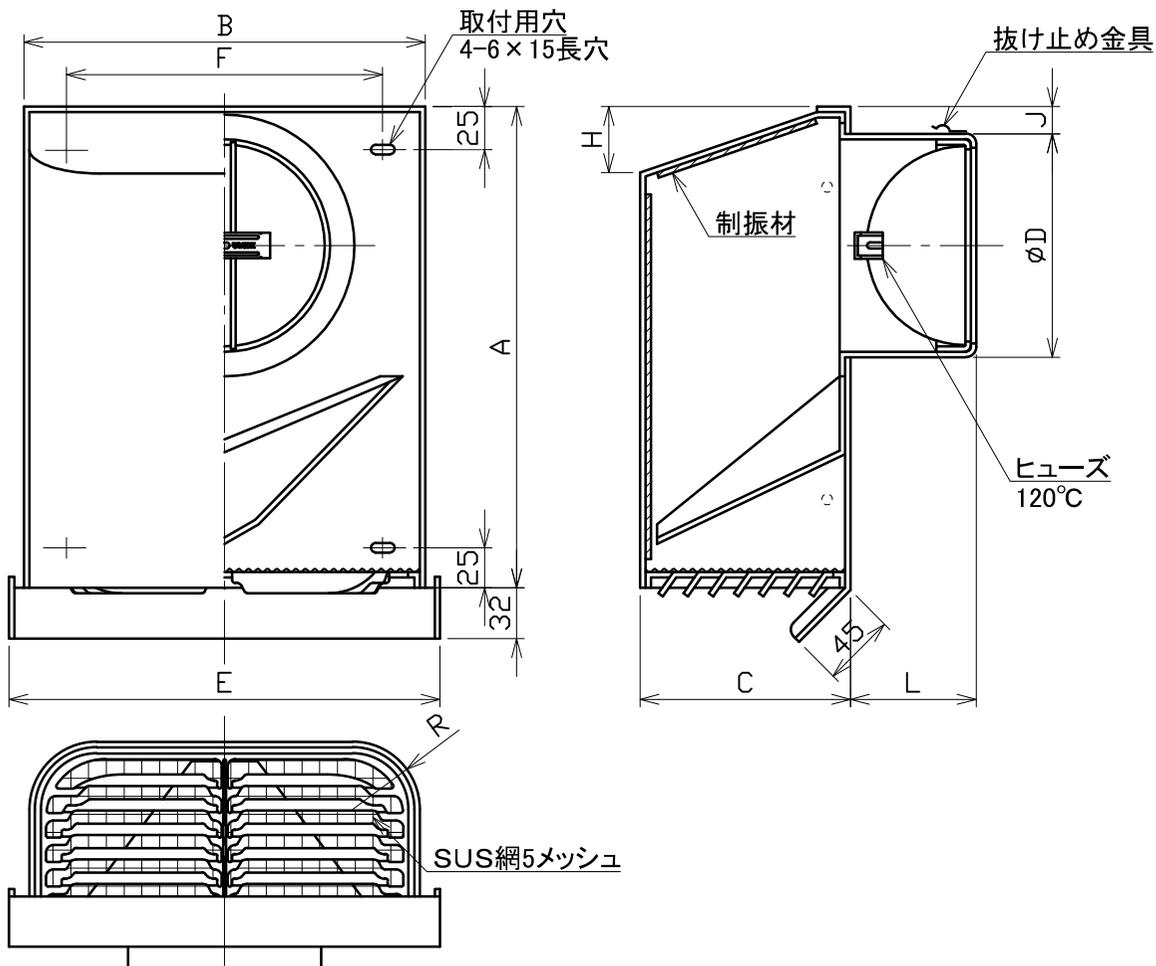

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	$\alpha A$
SPSF100AG5MDSQ	-	-	-	-
SPSF125AG5MDSQ	-	-	-	-
SPSF150AG5MDSQ	3.17	23.8	3.10	101.9
SPSF175AG5MDSQ	-	-	-	-
SPSF200AG5MDSQ	-	-	-	-

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304		
処理	FD部:SUS 304 t1.5 制振材:合成ゴム+アルミニウムシート		
型式	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)		
型式	SPSF-AG5MDSQ		
株式会社 <b>フニックス</b>	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			32422-CHAAB

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	H	J	L	R	適用パイプ内径
SPSF100AG5MDSQ		222	202	110	97	218	150	33	15	65	40	φ100
SPSF125AG5MDSQ		292	252	130	122	268	200	40	15	85	45	φ125
SPSF150AG5MDSQ		292	252	130	147	268	200	40	15	90	45	φ150
SPSF175AG5MDSQ		341	277	141	172	294	225	44	15	115	50	φ175
SPSF200AG5MDSQ		341	277	141	197	294	225	44	15	125	50	φ200