


図面種別	製品仕様図A-a	SPSF-AG5MDSQ	年月日	備	考

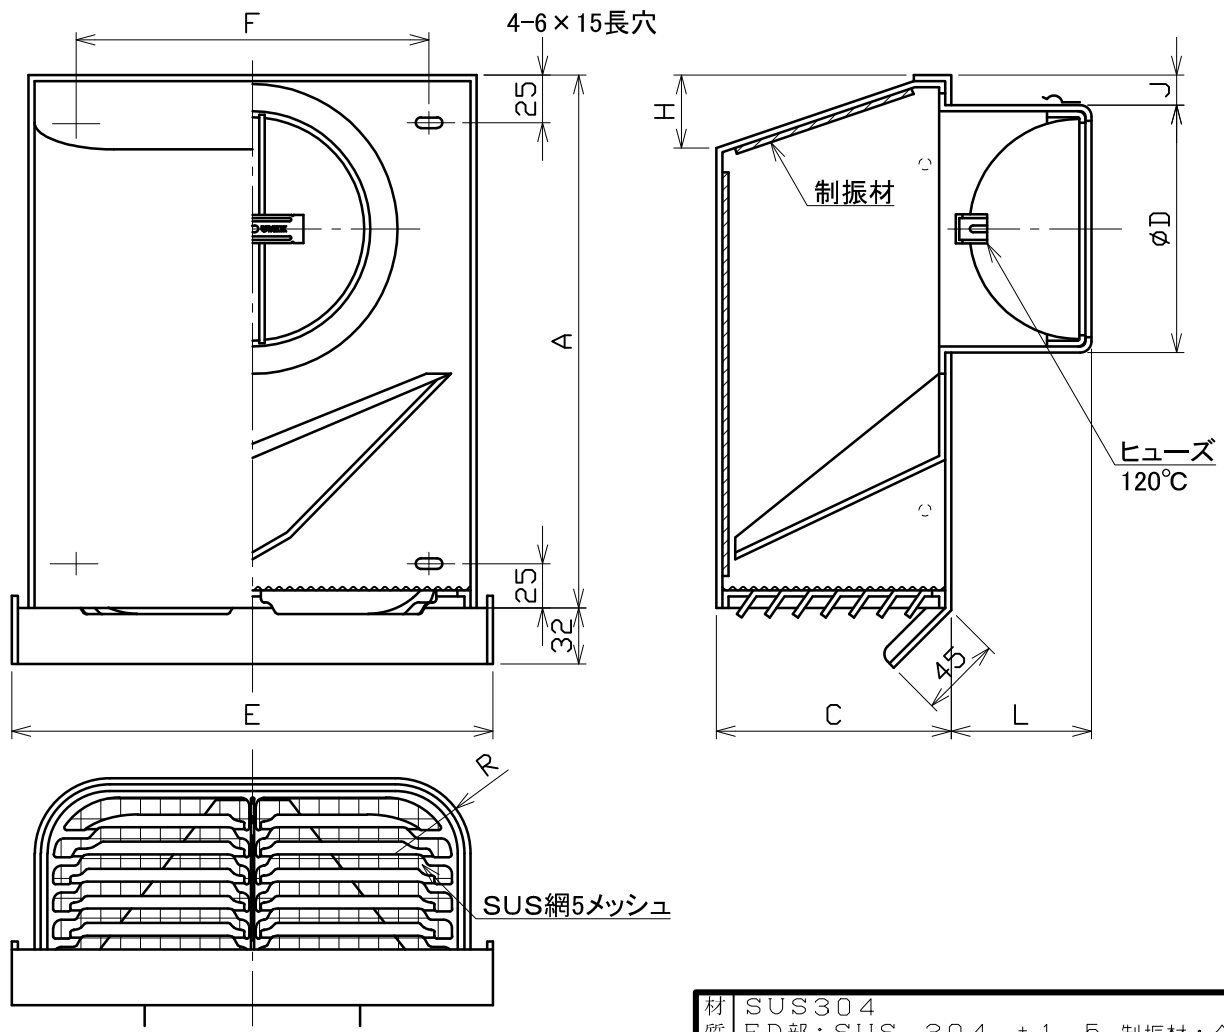

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304	
処理	FD部:SUS 304 t1.5 制振材:合成ゴム+アルミニウムシート	
型式	SPSF-AG5MDSQ	株式会社 <b>ユニックス</b>
承認	Y. H. 検 H. O. 製 T. A. 設 K. H. 計	尺度 FREE 単位mm 図番 32422-CHAAA 年月日 2022. 2. 10

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	H	J	L	R	適用パイプ内径
SPSF100AG5MDSQ		222	202	110	97	218	150	33	15	65	40	φ100
SPSF125AG5MDSQ		292	252	130	122	268	200	40	15	85	45	φ125
SPSF150AG5MDSQ		292	252	130	147	268	200	40	15	90	45	φ150
SPSF175AG5MDSQ		341	277	141	172	294	225	44	15	115	50	φ175
SPSF200AG5MDSQ		341	277	141	197	294	225	44	15	125	50	φ200