



図面種別 製品仕様図A-a

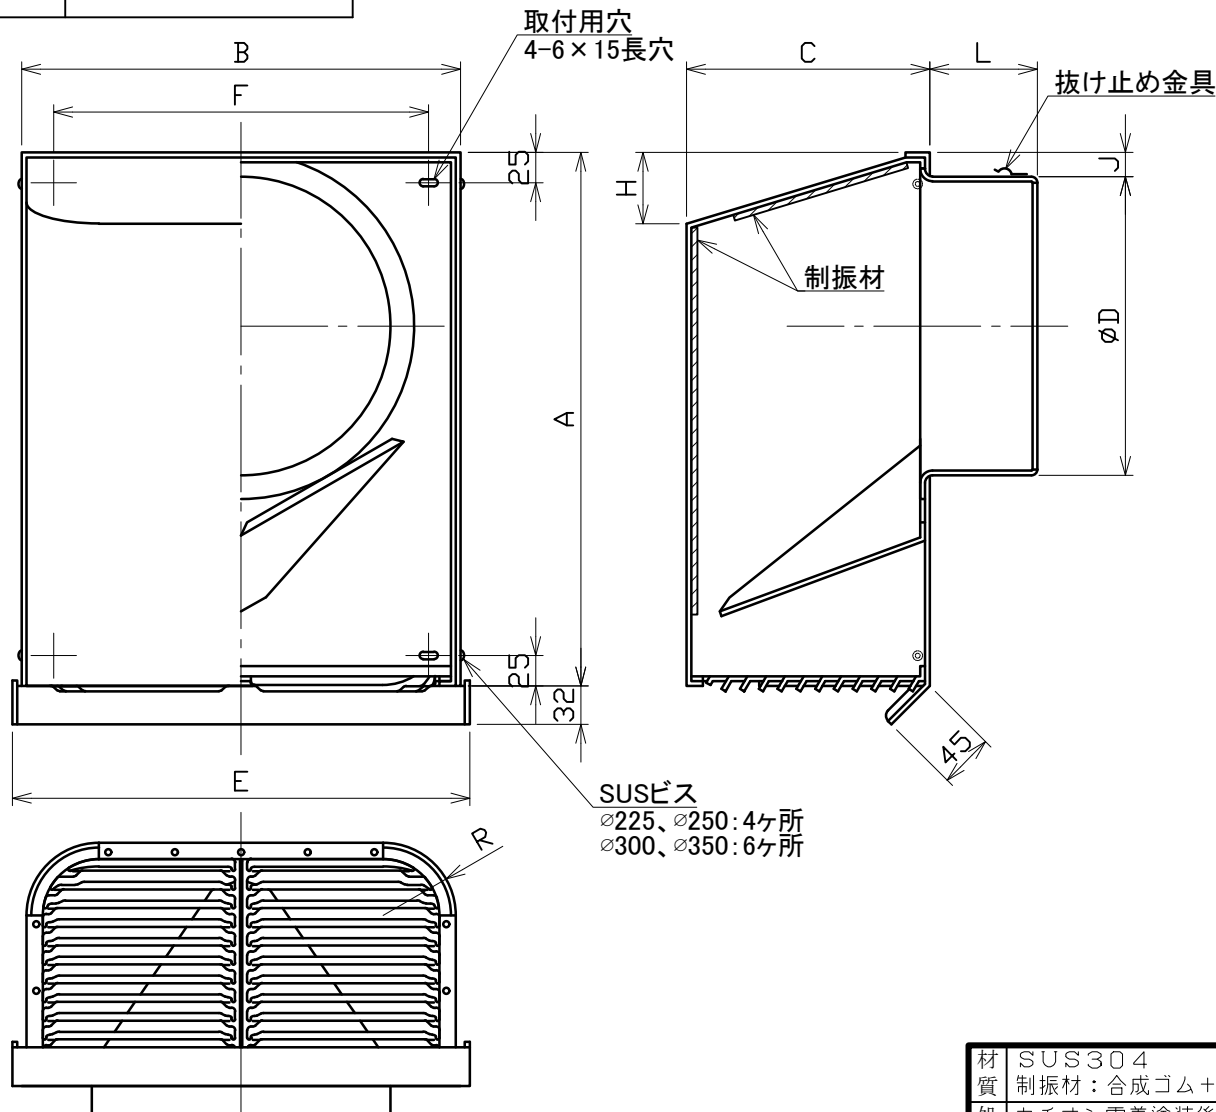

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
SPSF225AG	-	-	-	-
SPSF250AG	3.95	49.6	4.54	233.8
SPSF300AG	4.44	67.0	6.90	273.1
SPSF350AG	7.80	137.3	10.38	303.0

■圧力損失曲線図 (排気)



※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304			
処理	制振材：合成ゴム+アルミニウムシート			
型式	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装 (標準Uシルバー)			
型式	<b>SPSF-AG</b>			
株式会社 <b>スニックス</b>	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2026. 3. 9		32400-AAAAF

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	H	J	L	R	適用パイプ内径
SPSF225AG		441	363	201	222	378	310	59	33	89	60	φ225
SPSF250AG		441	363	201	247	378	310	59	20	89	60	φ250
SPSF300AG		541	443	221	297	458	390	65	20	89	60	φ300
SPSF350AG		541	443	221	347	458	390	65	20	89	60	φ350