


図面種別	製品仕様図A-a	SSCG-B	年月日	備	考
------	----------	--------	-----	---	---

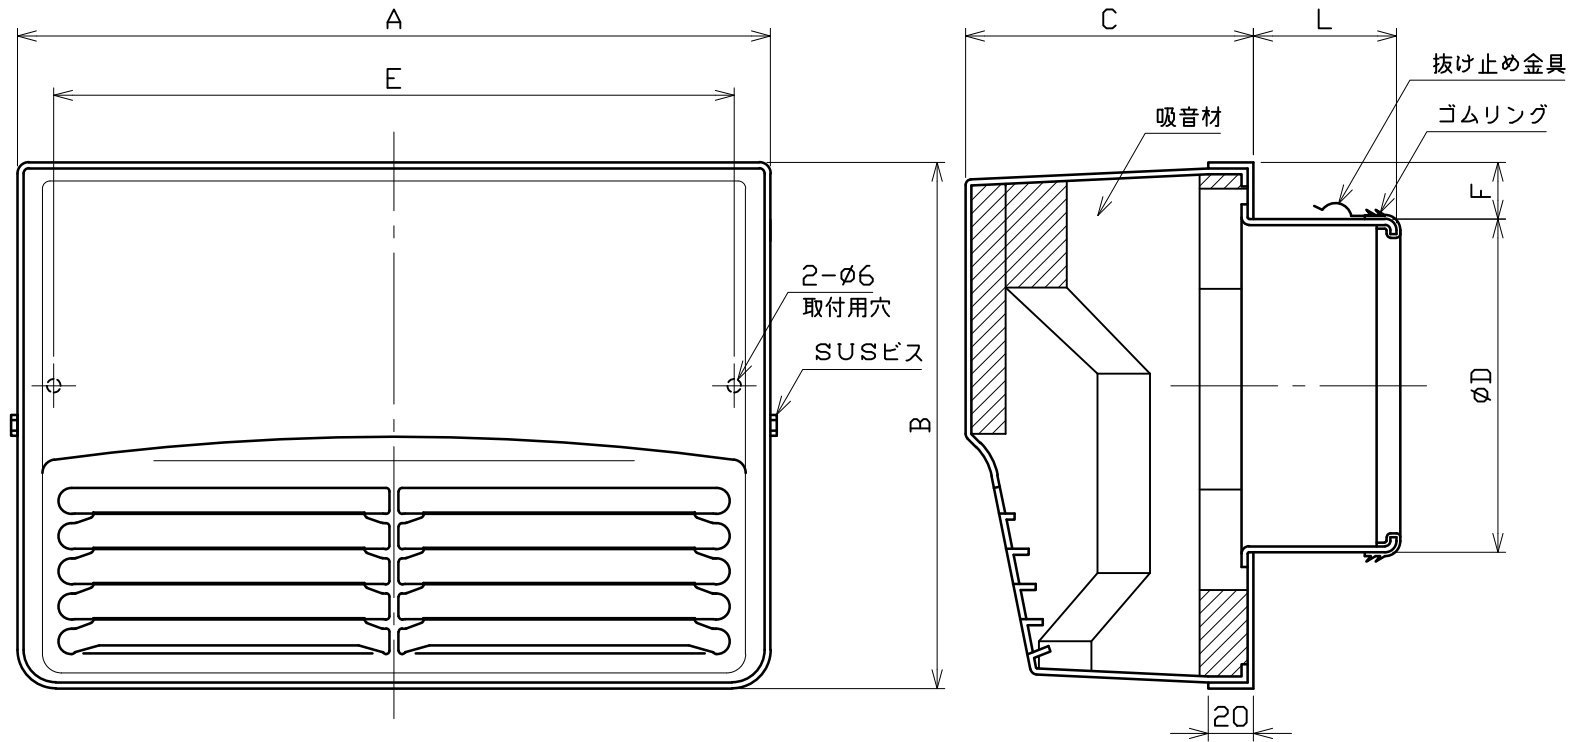

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304	
	吸音材：繊維素材	
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）	
型式	SSCG-B	株式会社 ユニックス
承認	Y. H. 検 H. O. 製 T. A. 設 K. H. 尺	度 FREE 単位mm 図 年 月 日 H29. 6. 1 番
		76500-AAAAA

型式	寸法		A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径	圧力損失係数
SSCG100B			263	181	96	97	240	25	56	φ100	1.08
SSCG125B			332	232	127	122	300	38	64	φ125	0.80
SSCG150B			332	232	127	147	300	25	63	φ150	1.58