
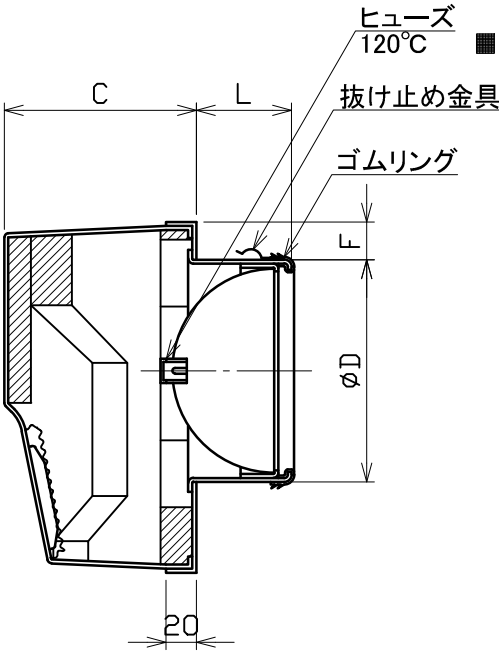



■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
SSCG100BL3MDSQ	2.43	12.2	2.63	49.2
SSCG125BL3MDSQ	2.20	13.8	1.33	108.0
SSCG150BL3MDSQ	2.86	21.5	2.36	116.8

風吹き出し方向

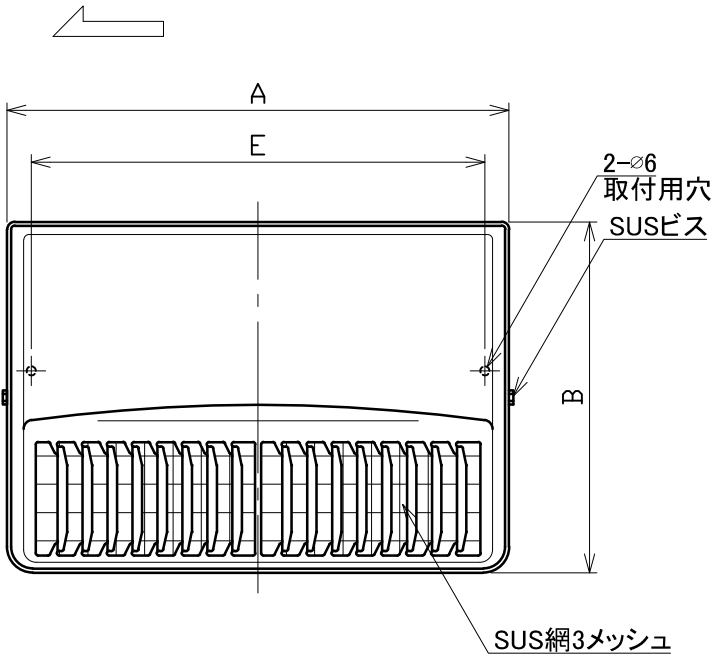

■圧力損失曲線図（排気）



型式	寸法	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
SSCG100BL3MDSQ		263	181	96	97	240	25	56	φ100
SSCG125BL3MDSQ		332	232	127	122	300	38	64	φ125
SSCG150BL3MDSQ		332	232	127	147	300	25	63	φ150

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部：SUS304 t1.5 吸音材：繊維素材						
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）						
型式	SSCG-BL3MDSQ						
株式会社 ユニックス		尺度	FREE	単位mm	図	76612-BHAAB	
		年月日	2024. 4. 1		番		