


|      |          |           |     |   |   |
|------|----------|-----------|-----|---|---|
| 図面種別 | 製品仕様図A-a | SSCG-BL5M | 年月日 | 備 | 考 |
|------|----------|-----------|-----|---|---|

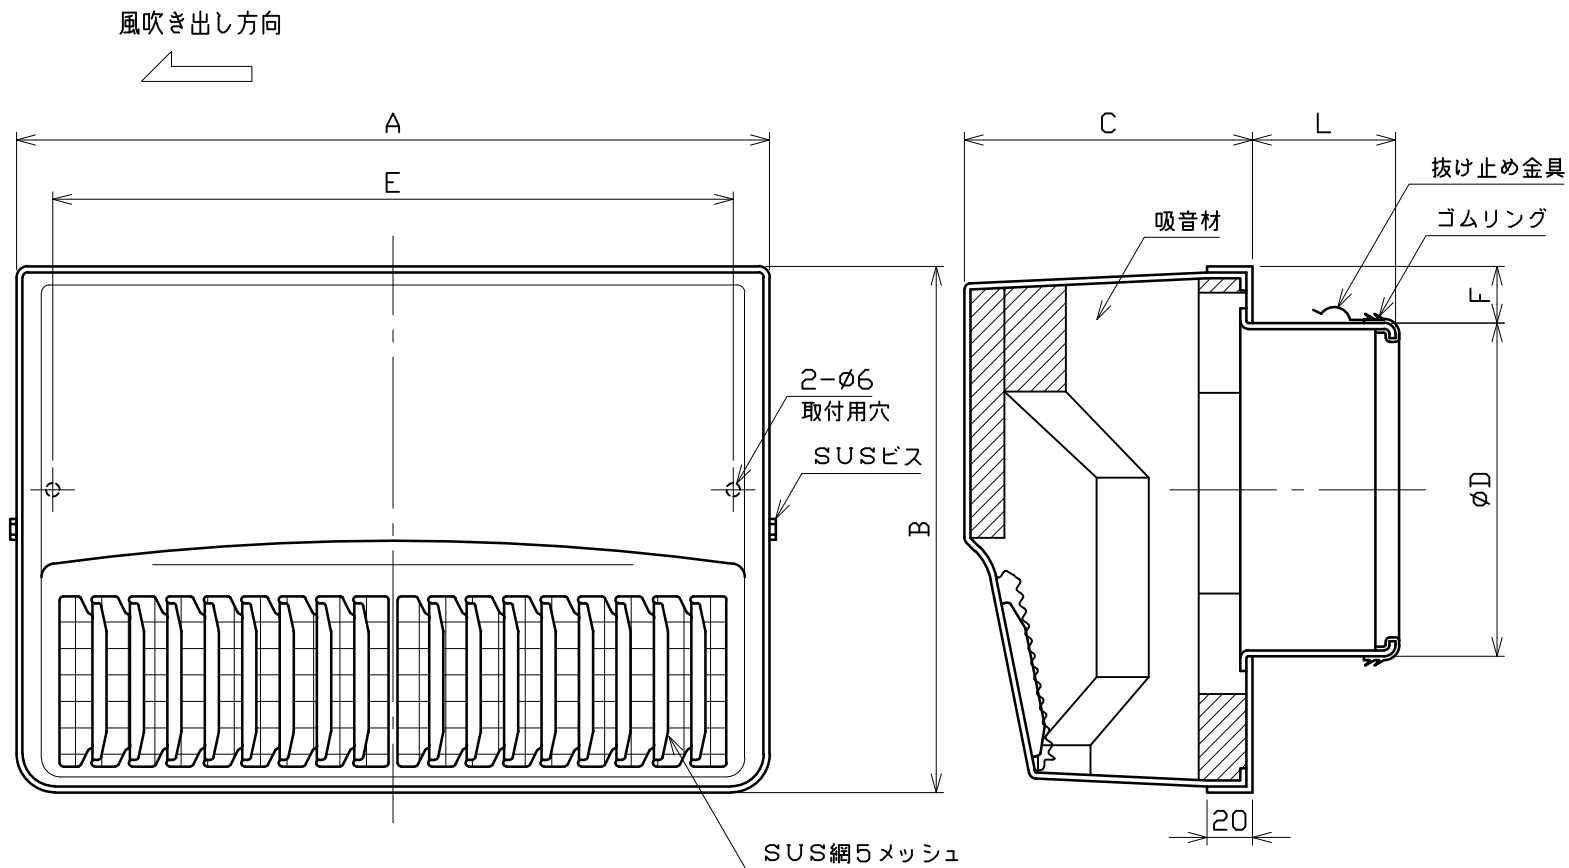

※仕様は場合により変更することがあります

|     |                                |                     |
|-----|--------------------------------|---------------------|
| 材質  | SUS304                         |                     |
| 吸音材 | 繊維素材                           |                     |
| 処理  | カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー） |                     |
| 型式  | SSCG-BL5M                      | 株式会社 <b>ユニックス</b>   |
| 承認  | Y. H. 検図                       | H. O. 製図            |
|     | T. A. 設計                       | K. H. 尺度            |
|     | 年月日                            | FREE 単位mm 図番        |
|     |                                | H29.6.1 76620-CAAAA |

| 型式          | 寸法 | A   | B   | C   | D   | E   | F  | L  | 適用パイプ内径 |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|
| SSCG100BL5M |    | 263 | 181 | 96  | 97  | 240 | 25 | 56 | φ100    |
| SSCG125BL5M |    | 332 | 232 | 127 | 122 | 300 | 38 | 64 | φ125    |
| SSCG150BL5M |    | 332 | 232 | 127 | 147 | 300 | 25 | 63 | φ150    |