



図面種別 製品仕様図A-a

換気性能

| 型式           | 排気     |       | 給気     |            |
|--------------|--------|-------|--------|------------|
|              | 圧力損失係数 | 直管相当長 | 圧力損失係数 | $\alpha A$ |
| SSCG100BLDSQ | 2.34   | 11.8  | 2.52   | 50.2       |
| SSCG125BLDSQ | 2.13   | 13.4  | 1.32   | 108.4      |
| SSCG150BLDSQ | 2.73   | 20.6  | 2.31   | 118.0      |

風吹き出し方向

圧力損失曲線図（排気）

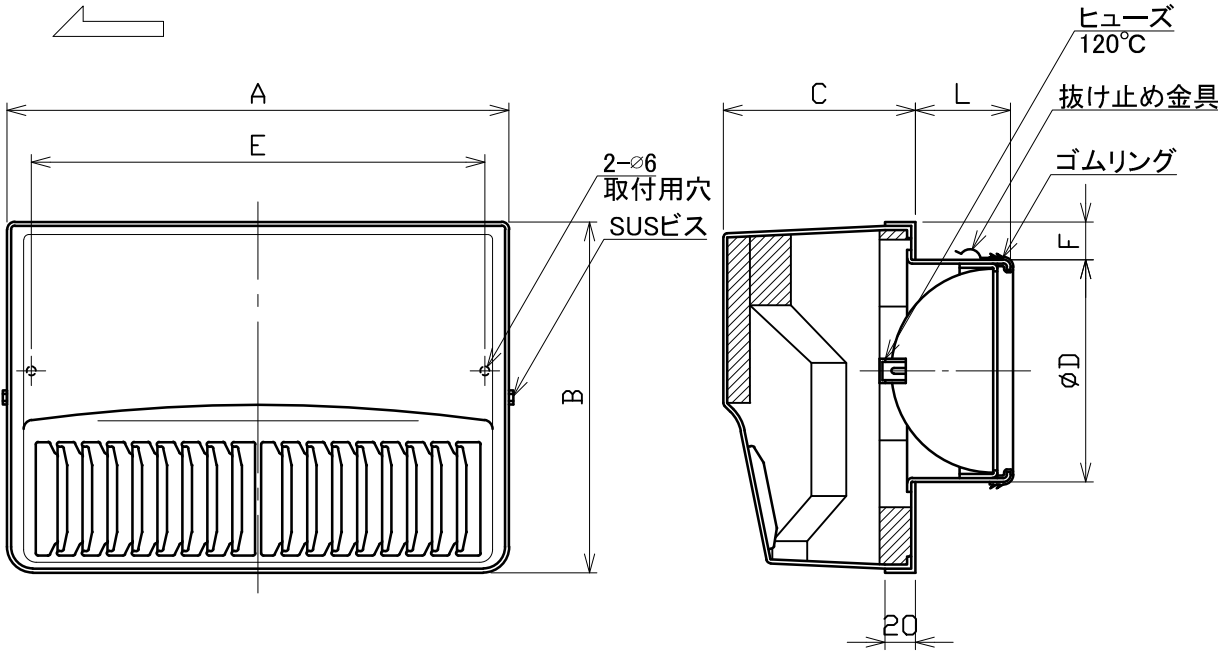

| 型式           | 寸法 | A   | B   | C   | D   | E   | F  | L  | 適用パイプ内径 |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|
| SSCG100BLDSQ |    | 263 | 181 | 96  | 97  | 240 | 25 | 56 | φ100    |
| SSCG125BLDSQ |    | 332 | 232 | 127 | 122 | 300 | 38 | 64 | φ125    |
| SSCG150BLDSQ |    | 332 | 232 | 127 | 147 | 300 | 25 | 63 | φ150    |

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号 ※仕様は場合により変更することがあります

|            |                                    |     |            |      |   |             |  |
|------------|------------------------------------|-----|------------|------|---|-------------|--|
| 材質         | SUS304 FD部：SUS304 t1.5<br>吸音材：繊維素材 |     |            |      |   |             |  |
| 処理         | カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）     |     |            |      |   |             |  |
| 型式         | SSCG-BLDSQ                         |     |            |      |   |             |  |
| 株式会社 ユニックス |                                    | 尺度  | FREE       | 単位mm | 図 | 76602-AHAAB |  |
|            |                                    | 年月日 | 2024. 4. 1 |      | 番 |             |  |