


図面種別 製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SSCG100BR10MDSP	2.57	12.9	2.83	47.4
SSCG125BR10MDSP	2.32	14.5	1.39	105.7
SSCG150BR10MDSP	3.08	23.1	2.52	113.0

風吹き出し方向

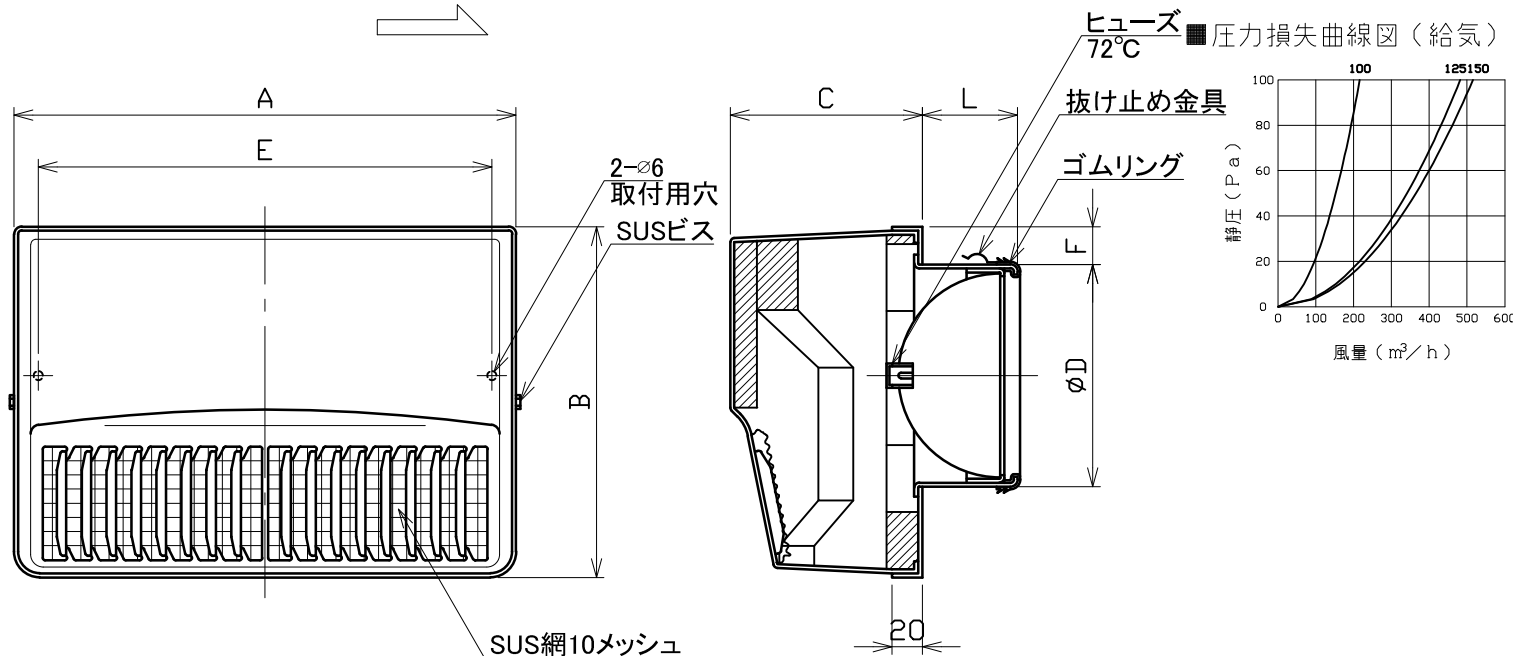

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部: SUS304 t1.5		
処理	吸音材: 繊維素材		
型式	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装 (標準Uシルバー)		
型式	SSCG-BR10MDSP		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			76731-DGAAB

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
SSCG100BR10MDSP		263	181	96	97	240	25	56	φ100
SSCG125BR10MDSP		332	232	127	122	300	38	64	φ125
SSCG150BR10MDSP		332	232	127	147	300	25	63	φ150