


図面種別	製品仕様図A-a	SSCW-B10M	年月日	備	考
------	----------	-----------	-----	---	---

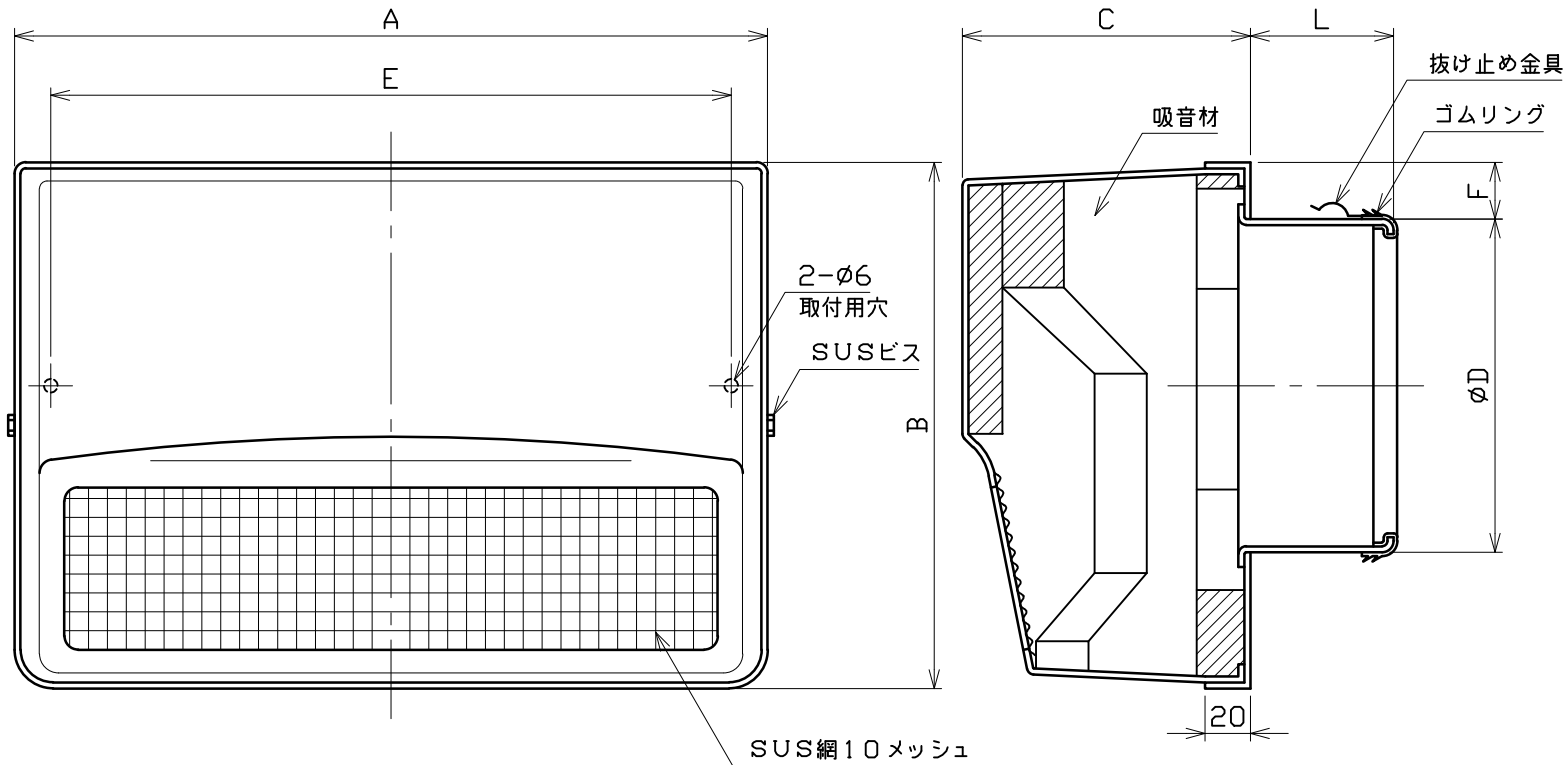

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304	
吸音材	繊維素材	
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）	
型式	SSCW-B10M	株式会社 ユニックス
承認	Y. H. 検図	H. O. 製図
	T. A. 設計	K. H. 尺度
	年月日	FREE 単位mm 図
		H29.6.1 番
		76830-DAAAA

型式	寸法		A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径	圧力損失係数
SSCW100B10M	263	181	96	97	240	25	56	φ100	1.05		
SSCW125B10M	332	232	127	122	300	38	64	φ125	0.94		
SSCW150B10M	332	232	127	147	300	25	63	φ150	1.86		