
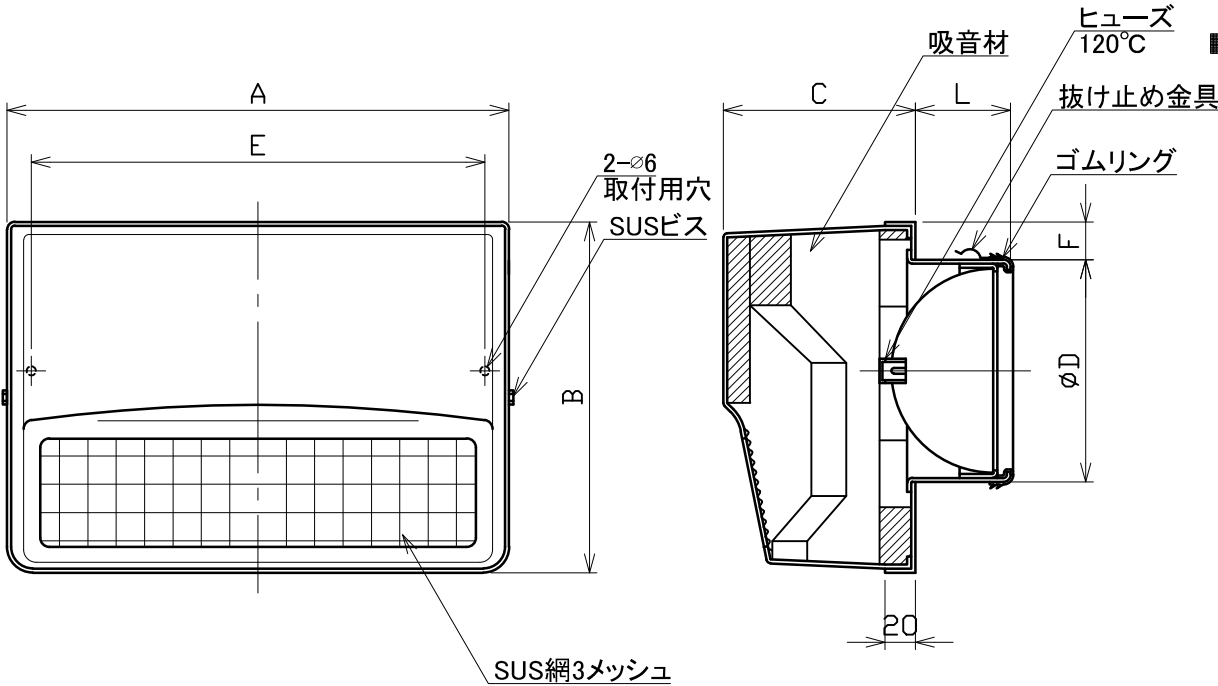


図面種別 製品仕様図A-a

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
SSCW100B3MDSQ	2.38	11.9	2.19	53.9
SSCW125B3MDSQ	1.72	10.8	1.02	123.3
SSCW150B3MDSQ	2.42	18.2	1.93	129.1

圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部：SUS304 t1.5		
	吸音材：繊維素材		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	SSCW-B3MDSQ		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			76812-BHAAB

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
SSCW100B3MDSQ		263	181	96	97	240	25	56	φ100
SSCW125B3MDSQ		332	232	127	122	300	38	64	φ125
SSCW150B3MDSQ		332	232	127	147	300	25	63	φ150