


図面種別	製品仕様図A-a	SSF-A10M 傾斜度割合(1:1.5)	年月日	備考
------	----------	-----------------------	-----	----

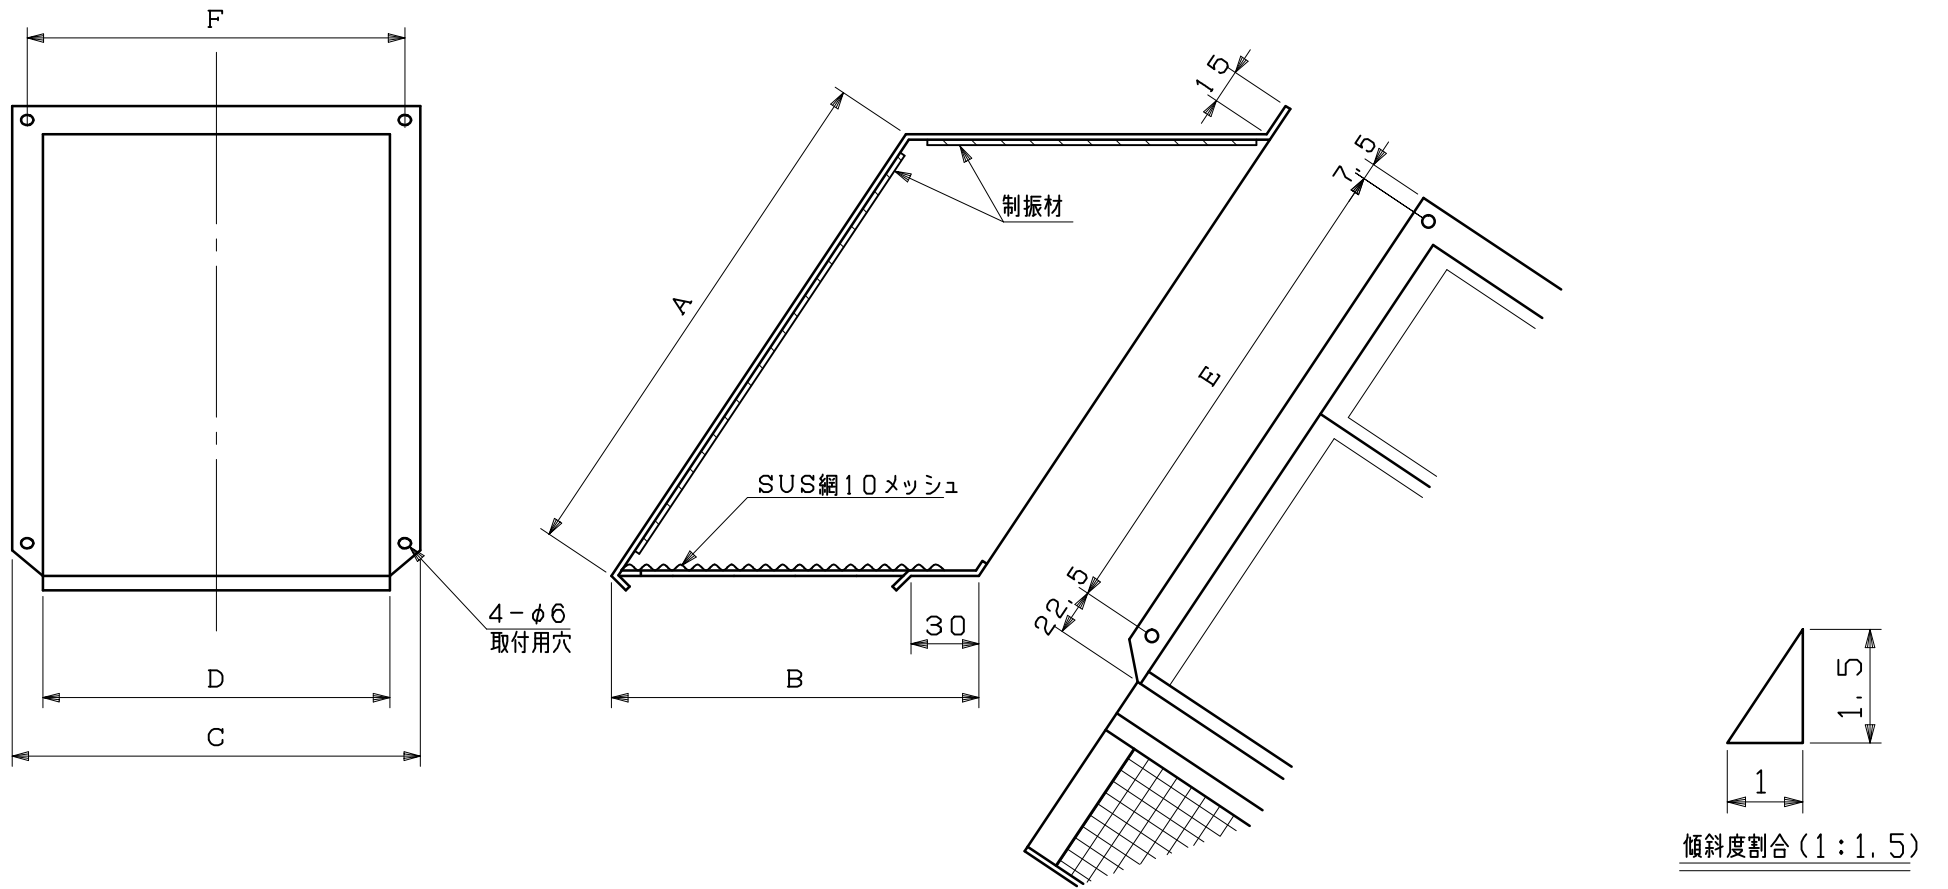

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304						
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)						
型式	SSF-A10M 傾斜度割合(1:1.5)					株式会社 スニックス	
承認	Y. H	検図	H. O	製図	T. A	設計	K. H
	尺度		FREE		単位mm		図番
	年月日		H22.7.1				44030-DAAAY

型式	寸法						適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	
SSF100A10M	210	130	150	120	195	135	φ100
SSF150A10M	260	180	200	170	245	185	φ150
SSF200A10M	310	230	250	220	295	235	φ200